

Drainage ponctuel



*Les saletés restent à l'extérieur,
les eaux de nettoyage sont évacuées de manière pratique!*

CLEANBOX

*Cuvette de sol pour l'évacuation des eaux,
avec paillason intégré, à placer à l'extérieur,
devant la porte d'entrée ou de derrière*

ACO SELF® CLEANBOX



Les saletés restent à l'extérieur,

les eaux de nettoyage sont évacuées de manière pratique!

Nous avons tous un paillason devant notre porte, car nous préférons ne pas laisser entrer chez nous des gens aux chaussures sales. Le seul ennui, c'est que ce paillason, exposé aux intempéries, s'abîme rapidement, s'envole ou perd son pouvoir d'absorption. Aujourd'hui, grâce au **CleanBox** multifonctionnel, ces problèmes sont définitivement résolus et le nettoyage devient un jeu d'enfant ...

Un paillason à action durable

Le CleanBox intègre avec élégance un paillason solide dans une cuvette de sol pratique fabriquée en béton polyester ou en polypropylène. Cette cuvette de sol est à son tour esthétiquement incorporée dans les dalles ou pavés extérieurs et est raccordée à un tuyau d'évacuation de 110 mm de diamètre. L'eau qui s'infiltré par le paillason placé au-dessus de la cuvette - et qui sèche donc rapidement - emprunte ce passage pour être évacuée. Les résidus sales tombent directement dans la cuvette de sol via les espaces pratiqués dans le profil d'appui en aluminium du paillason.

Ce système garantit un fonctionnement efficace et ne laisse jamais entrer dans la maison des pieds sales et trempés!

Évacuer rapidement les eaux de nettoyage pour avoir plus de temps libre

La cuvette de sol placée au seuil de votre porte d'entrée ou de derrière vous facilite grandement les tâches de nettoyage. Vous ouvrez la porte et vous retirez le paillason. Toutes les eaux de nettoyage en provenance de l'intérieur de la maison disparaissent dans la cuvette de sol, qui est nettoyée par la même occasion. Les eaux de nettoyage de l'allée du jardin et de la terrasse peuvent également être rapidement recueillies dans la cuvette de sol. Vous gardez donc sans beaucoup d'efforts une maison toujours propre et une terrasse bien entretenue! Et vous avez plus de temps pour vos loisirs!

Dimensions diverses

La cuvette de sol en béton polyester est disponible dans 3 formats:

- 60 cm x 40 cm
- 75 cm x 50 cm
- 100 cm x 50 cm

La variante en polypropylène est disponible dans la taille 60 cm x 40 cm.

5 paillasons

En ce qui concerne les paillasons, vous avez le choix entre 5 types.

Le modèle de base se compose d'un profil d'appui en aluminium, garni de:

- bandes de feutre gris,
- bandes de feutre anthracite,
- poils de brosse et bandes de feutre anthracite,
- bandes de caoutchouc noir.

La 5e variante est une grille caillebotis en acier galvanisé avec un maillage de 9 mm x 31 mm, à placer aux endroits où l'on ramène beaucoup de boue sur ses chaussures.

La gamme peut proposer une réponse à tous les besoins concrets des clients!

Montage facile!

Le montage est très simple, nous vous le décrivons en 4 étapes:



Mettre à hauteur le sous-sol avec une couche de stabilisation suffisante pour que le bord supérieur de la cuvette de sol arrive parfaitement à la même hauteur que le revêtement adjacent: pierre naturelle, pavés, ...



Placer la cuvette de sol et mettre en place le tuyau d'évacuation Ø 110 mm sous l'évacuation.



Mettre en place le paillason avant de s'occuper du revêtement.



Mettre en place le revêtement adjacent et le laisser dépasser légèrement au-dessus de la feuillure de la cuvette de sol.

CLEANBOX



Aperçu des produits



Cuvette de sol CleanBox en béton polyester.



Cuvette de sol CleanBox Light en polypropylène.

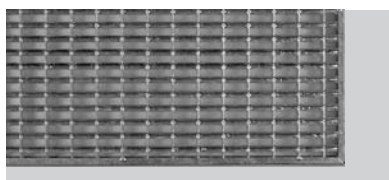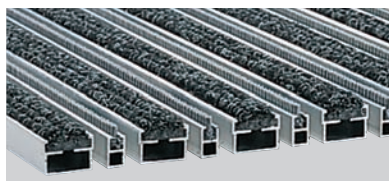

Produit	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	N° Art.
---------	----------------	---------------	---------------	-------------	------------

CleanBox - Cuvettes de sol

CleanBox, cuvette de sol en béton polyester avec évacuation, à placer à l'extérieur, devant la porte d'entrée ou de derrière

Cuvette de sol en béton polyester, couleur sable, avec feuillure intégrée en acier galvanisé, nervures de renfort et ouverture d'évacuation ø 110 mm, pour tous les types de paillasson.

Cuvette de sol 60/40	60,0	40,0	8,0	11,4	00398
Cuvette de sol 75/50	75,0	50,0	8,0	16,6	00399
Cuvette de sol 100/50	100,0	50,0	8,0	22,7	00400

CleanBox Light, cuvette de sol en polypropylène avec évacuation, à placer à l'extérieur, devant la porte d'entrée ou de derrière

Cuvette de sol en polypropylène, gris, avec feuillure, nervures de renfort et ouverture d'évacuation ø 110 mm, pour tous les types de paillasson de 60 cm sur 40 cm.

Cuvette de sol 60/40	60,0	40,0	7,5	1,4	82400
----------------------	------	------	-----	-----	-------

CleanBox - Paillassons¹ pour placement dans la cuvette de sol

CleanBox, paillasson avec bandes de feutre, gris clair

Profil d'appui en aluminium, garni avec des bandes de feutre lavables, gris clair.

Paillasson 60/40	60,0	40,0	2,0	3,0	02180
Paillasson 75/50	75,0	50,0	2,0	4,6	02181
Paillasson 100/50	100,0	50,0	2,0	6,2	02182

CleanBox, paillasson avec bandes de feutre, anthracite

Profil d'appui en aluminium, garni avec des bandes de feutre lavables, anthracite.

Paillasson 60/40	60,0	40,0	2,0	3,0	01210
Paillasson 75/50	75,0	50,0	2,0	4,6	01211
Paillasson 100/50	100,0	50,0	2,0	6,2	01212

CleanBox, paillasson avec bandes de feutre et poils de brosse, anthracite

Profil d'appui en aluminium, garni avec des bandes de feutre lavables combinées avec des poils de brosse, anthracite.

Paillasson 60/40	60,0	40,0	2,0	3,5	37160
Paillasson 75/50	75,0	50,0	2,0	5,6	37161
Paillasson 100/50	100,0	50,0	2,0	6,3	37162

CleanBox, paillasson avec bandes de caoutchouc, noir

Profil d'appui en aluminium, garni avec des bandes de caoutchouc lavables, noir.

Paillasson 60/40	60,0	40,0	2,0	3,2	01213
Paillasson 75/50	75,0	50,0	2,0	4,9	01214
Paillasson 100/50	100,0	50,0	2,0	6,7	01215

CleanBox - Grille caillebotis¹ pour placement dans la cuvette de sol

CleanBox, grille caillebotis en acier galvanisé

Grille caillebotis en acier galvanisé avec surface à l'aspect fermé, maillage 9/31 mm.

Grille caillebotis 60/40	60,0	40,0	2,0	3,7	01207
Grille caillebotis 75/50	75,0	50,0	2,0	6,0	01208
Grille caillebotis 100/50	100,0	50,0	2,0	8,1	01209

¹ Les paillassons et la grille caillebotis ont une hauteur de 2 cm et s'intègrent complètement dans la feuillure de la cuvette de sol. Le profil d'appui en aluminium des paillassons présente une distance de 0,8 cm entre les barreaux, ce qui permet aux résidus sales de tomber dans la cuvette de sol.

L'assortiment de produits ACO Self®

- Drainage linéaire
- Drainage ponctuel
- Revêtement

s.a. ACO Passavant n.v.

Preenakker 6
1785 Merchtem
Tél: 052 38 17 70 aco@aco.be
Fax: 052 38 17 71 www.aco.be

Le groupe ACO. Une famille avec des fondements.