


de bodem van het kanaal dient volledig ondervuld te zijn met bvb. mortelspecie
krimpvrrije mortel, epoxymortel, ...
le fond du caniveau doit être complètement noyé avec p.ex. du mortier, mortier à
faible retrait, mortier d'epoxy, ...

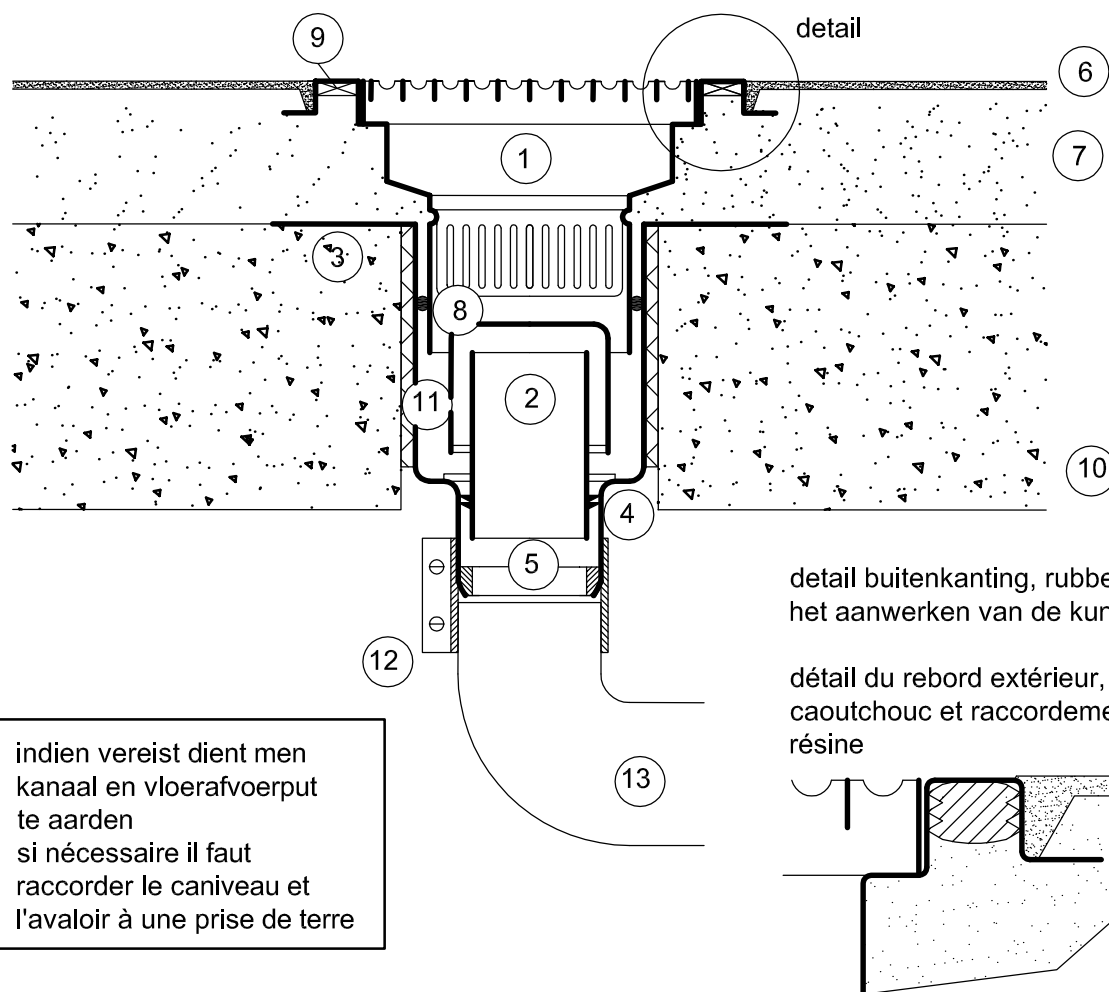

detail buitenkanting, rubberen profiel en
het aanwerken van de kunststofvloer

détail du rebord extérieur, profil en
caoutchouc et raccordement du sol en
résine

indien vereist dient men
kanaal en vloerafvoerput
te aarden
si nécessaire il faut
raccorder le caniveau et
l'avaloir à une prise de terre

Legende

- 1 kanaal met rooster
- 2 vloerafvoerput met sifon en vuilmand
- 3 kleefflens
- 4 uitlooppuis, lichtjes afgeschuind
- 5 brandmof
- 6 epoxymortel of acrylaatvloer
- 7 chape
- 8 dichtingsring
- 9 rubberen profiel (NBR rubber)
- 10 betonplaat
- 11 brandwerende mousse
- 12 sanitaire verbinding
- 13 riolering

Légende

- 1 caniveau avec grille
- 2 avaloir au sol avec siphon et panier
- 3 cadre d'encollage
- 4 tubulure de sortie légèrement en biais
- 5 cartouche de résistance au feu
- 6 mortier d'epoxy ou sol acrylique
- 7 chape
- 8 joint étanche
- 9 profil en caoutchouc (NBR)
- 10 dalle en béton
- 11 mousse résistante au feu
- 12 raccord sanitaire
- 13 voirie

roestvrij staal - acier inoxydable: AISI 304 AISI 316

AB-AJ

nr. **Roosterkanaal, type inbouwschets**
date: met tegelvloer en waterdichte laag
drawn: AV **Caniveau à grille, pose type**
check: OVII **avec carrelage et membrane étanche**
measures mm

ACO INOX
sa ACO Passavant nv
Preenakker 6 - B-1785 Merchtem
T: 0 52 38 17 70 - F: 0 52 38 17 71
inox@aco.be - www.aco.be