



de bodem van het kanaal dient volledig ondervuld te zijn met bvb. mortelspecie
krimpvrije mortel, epoxymortel, ...
le fond du caniveau doit être complètement noyé avec p.ex. du mortier, mortier à
faible retrait, mortier d'epoxy, ...

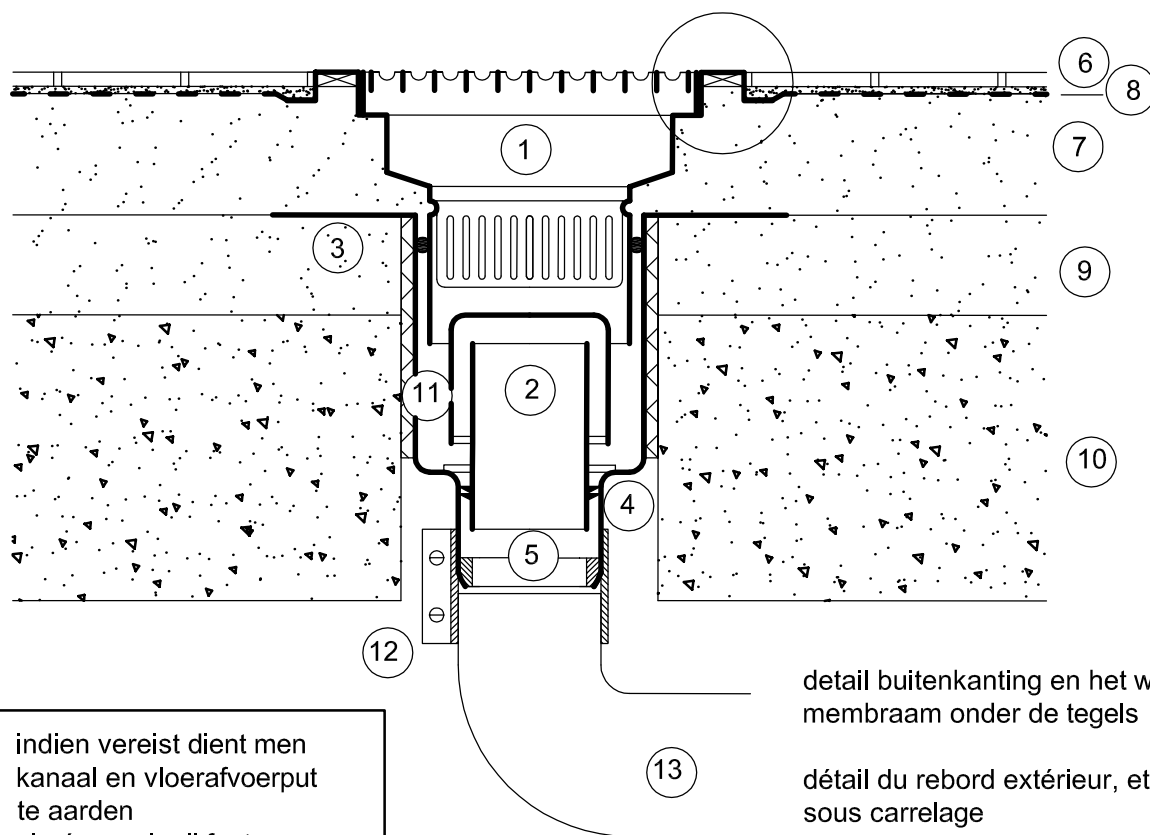

indien vereist dient men
kanaal en vloerafvoerput
te aarden
si nécessaire il faut
raccorder le caniveau et
l'avaloir à une prise de terre

detail buitenkanting en het waterdichte
membraam onder de tegels

détail du rebord extérieur, et étanchéité
sous carrelage

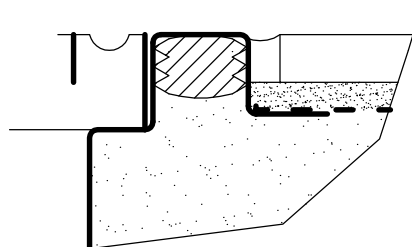

Legende

- 1 kanaal met rooster
- 2 vloerafvoerput met sifon en vuilmand
- 3 kleefflens
- 4 uitloopbuis, lichtjes afgeschuind
- 5 brandmof
- 6 tegels + lijm
- 7 chape
- 8 waterdichte laag
- 9 isolerende chape + leidingen
- 10 betonplaat
- 11 brandwerende mousse
- 12 sanitaire verbinding
- 13 riolering

Légende

- 1 caniveau avec grille
- 2 avaloir au sol avec siphon et panier
- 3 cadre d'encollage
- 4 tubulure de sortie légèrement en biais
- 5 cartouche de résistance au feu
- 6 carrelage + colle
- 7 chape
- 8 membrane étanche
- 9 chape isolante + conduites
- 10 dalle en béton
- 11 mousse résistante au feu
- 12 raccord sanitaire
- 13 voirie

roestvrij staal - acier inoxydable: AISI 304 AISI 316

AH-AJ

nr. **Roosterkanaal, type inbouwschets**
date: met waterdichting onder de tegels
drawn: AV **Caniveau à grille, pose type**
check: OVII **avec étanchéité sous carrelage**
measures mm

ACO INOX
sa ACO Passavant nv
Preenakker 6 - B-1785 Merchtem
T: 0 52 38 17 70-F: 0 52 38 17 71
inox@aco.be - www.aco.be