


de bodem van het kanaal dient volledig ondervuld te zijn met bvb. mortelspecie
krimpvrije mortel, epoxymortel, ...
le fond du caniveau doit être complètement noyé avec p.ex. du mortier, mortier à
faible retrait, mortier d'epoxy, ...

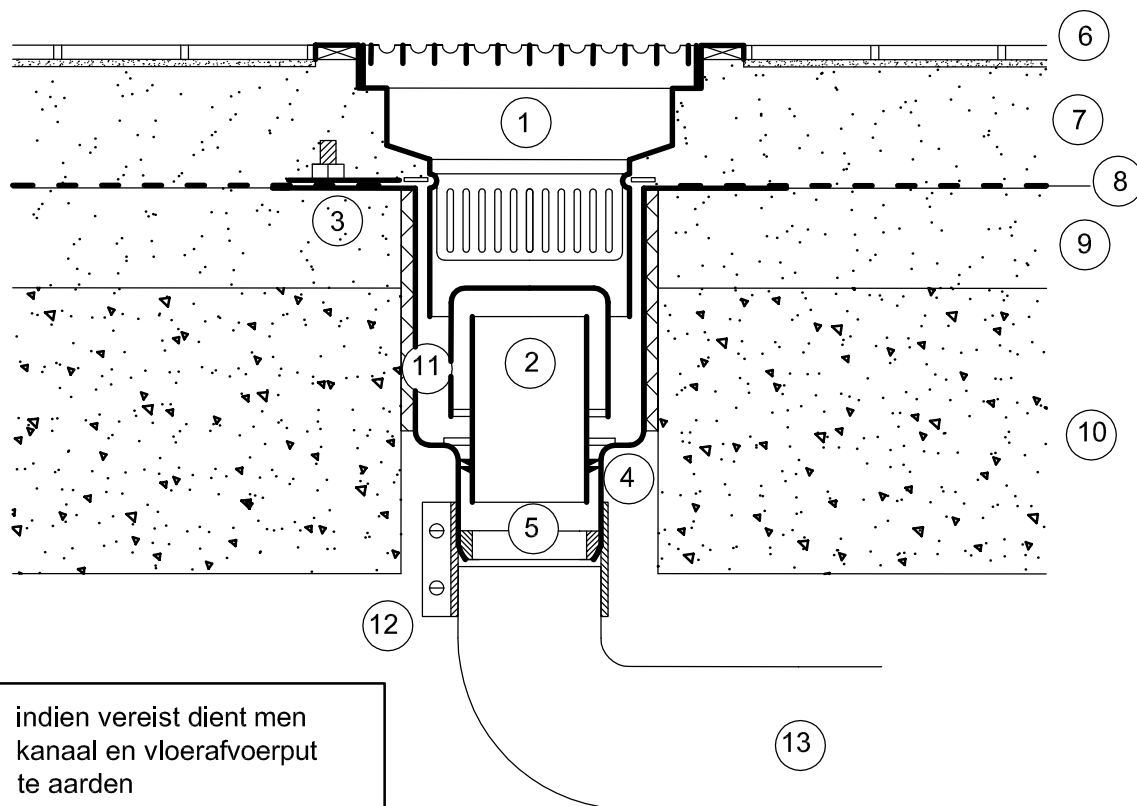

indien vereist dient men
kanaal en vloerafvoerput
te aarden
si nécessaire il faut
raccorder le caniveau et
l'avaloir à une prise de terre

Legende

- 1 kanaal met rooster
- 2 vloerafvoerput met sifon en vuilmant
- 3 kleefflens of verschroefde flens
(volgens type waterdichtingà
- 4 uitloopbuis, lichtjes afgeschuind
- 5 brandmof
- 6 tegels + lijm
- 7 chape
- 8 waterdichte laag
- 9 isolerende chape + leidingen
- 10 betonplaat
- 11 brandwerende mousse
- 12 sanitaire verbinding
- 13 riolering

Légende

- 1 caniveau avec grille
- 2 avaloir au sol avec siphon et panier
- 3 cadre d'encollage ou contre-bride
boulonnée (selon type d'étanchéité)
- 4 tubulure de sortie légèrement en biais
- 5 cartouche de résistance au feu
- 6 carrelage + colle
- 7 chape
- 8 membrane étanche
- 9 chape isolante + conduites
- 10 dalle en béton
- 11 mousse résistante au feu
- 12 raccord sanitaire
- 13 voirie

roestvrij staal - acier inoxydable: AISI 304 AISI 316

AB-AJ

nr.
date:
drawn: AV
check: OVII
measures mm

Roosterkanaal, type inbouwschets
met tegelvloer en waterdichte laag
Caniveau à grille, pose type
avec carrelage et membrane étanche

ACO INOX
sa ACO Passavant nv
Preenakker 6 - B-1785 Merchtem
T: 0 52 38 17 70 - F: 0 52 38 17 71
inox@aco.be - www.aco.be