



ACO drain


Modieuze lijnafwatering zonder roosters!

Fineline & Sideline, publieke plaatsen efficiënt en esthetisch afwateren!

Bij aanleg van marktplaatsen, winkelcentra, stadsparken en bedrijvenzones wordt er steeds meer nadruk gelegd op het sfeeraspect. Studiebureaus en technische diensten krijgen de opdracht een kader te creëren waarin elkeen zich thuis voelt. Het gebruik van esthetische producten krijgt de bovenhand, hoewel het publieke karakter van de omgeving evenzeer duurzame producten vraagt. Met oog voor deze criteria presenteren wij u de ACO DRAIN® Fineline & Sideline, esthetische afwateringssystemen die tegen een stootje kunnen. Zij zorgen voor een efficiënte afwatering en ondanks de discrete inbouw, in om het even welke verharding, blijven ze zeer onderhoudsvriendelijk.



Opzetstuk Sideline op Multiline afwateringskanaal

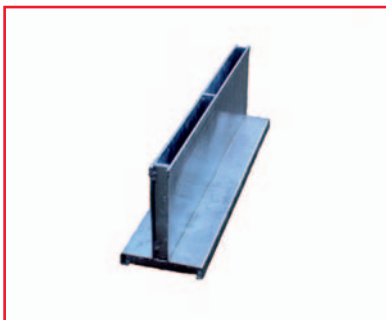

Fineline met bouwbreedte 12,3 cm en opstaande sleuf met een vrije hoogte van 15 cm

Discrete afwatering tot belastingsklasse D 400 kN

De ACO DRAIN® Fineline & Sideline zijn kwaliteitsvolle opzetstukken uit verzinkt of roestvrij staal met een opstaande sleuf, respectievelijk in het midden en aan de zijkant van het opzetstuk. Zij worden op die manier ingebouwd dat aan de oppervlakte slechts de fijne sleuf zichtbaar wordt. De opzetstukken worden geplaatst op de ACO DRAIN® Multiline afwateringskanalen¹, genormeerd voor belastingsklasse E 600 kN en conform de Europese Norm DIN/NBN EN 1433. De opzetstukken zijn verkrijgbaar in de belastingsklassen C 250 kN en D 400 kN.


3 bouwbreedten en 3 vrije hoogten

Fineline en Sideline zijn beschikbaar in 3 bouwbreedten: 12,3, 17,3 en 22,3 cm. Dit voor respectievelijke plaatsing op gootelementen met binnenbreedte 10, 15 en 20 cm, te kiezen in functie van de nodige opvangcapaciteit. Op maat van uw toepassing en de gekozen verharding kan u opteren voor opzetstukken met een vrije hoogte van 10, 15 of 20 cm. De vrije hoogte verwijst naar de hoogte van de opstaande sleuf.

Sterke structuur met voldoende inloopdoorsnede

De plaatdikte van het opzetstuk bedraagt 2 mm, aan de bovenzijde is de sleuf omgeplooid tot een dikte van 4 mm. De sleuf heeft een vrije binnenbreedte van 2 cm en wordt gesteund door draagstaven van 2 cm op 0,8 cm. De inloopdoorsnede van de opzetstukken bedraagt 200 cm² per meter.

¹ Alle informatie betreffende de Multiline afwateringskanalen vindt u terug op: www.acodrain-multiline.be



&

FINELINE **SIDELINE**

Publieke plaatsen esthetisch en efficiënt afwateren!

Vandalismebestendig

De opzetstukken worden verwerkt in de verharding en zijn aldus niet wegneembaar zoals bij de traditionele lijnafwatering met roosters. Dat heeft tot voordeel dat vandalen ze niet kunnen verwijderen, iets wat niet onbelangrijk is in een openbare omgeving.


Onderhoudsvriendelijk

Speciaal gefabriceerde inspectieluiken houden het geheel onderhoudsvriendelijk. Het inliggend deksel wordt opgevuld naar analogie met de omliggende verharding, zo behoudt men het discreet karakter. Twee schuin tegenover elkaar liggende hoekgaatjes zorgen ervoor dat het deksel met twee sleutels perfect uitneembaar is. Vermits de hoekgaatjes bodemloos zijn, kunnen vuildeeltjes ze niet verstoppem. In de bodem van het deksel is een opening voorzien om infiltratiewater te laten wegvloeien. Inspectieluiken worden meestal geplaatst boven Multiline zandvangens, waar zich de aansluiting met het ondergrondse rioleringsnet bevindt. Voor lange afwateringslijnen wordt aangeraden om de 10 meter een inspectieluik te voorzien.

Dit product kan u bekoren? Laat u nog meer overtuigen!
Hieronder vindt u een aantal referentiefoto's.



Opzetstukken en inspectieluik in verharding, perfect vandalismebestendig

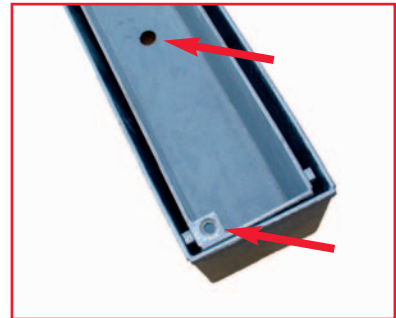

Infiltratiegaatje en bodemloos hoekgaatje om het gevulde deksel uit te lichten



Antwerpen



Brussel



Doornik



Hasselt



Leuven



Kortrijk

Technische gegevens vindt u op:
www.acodrain-multiline.be/fs

s.a. ACO Passavant n.v.

Preenakker 6
1785 Merchtem
Tel: 052 38 17 70
Fax: 052 38 17 71

aco@aco.be
www.aco.be

