


ACO SELF EUROLINE DISCREET
VS - MET TOEGANGSLUIK

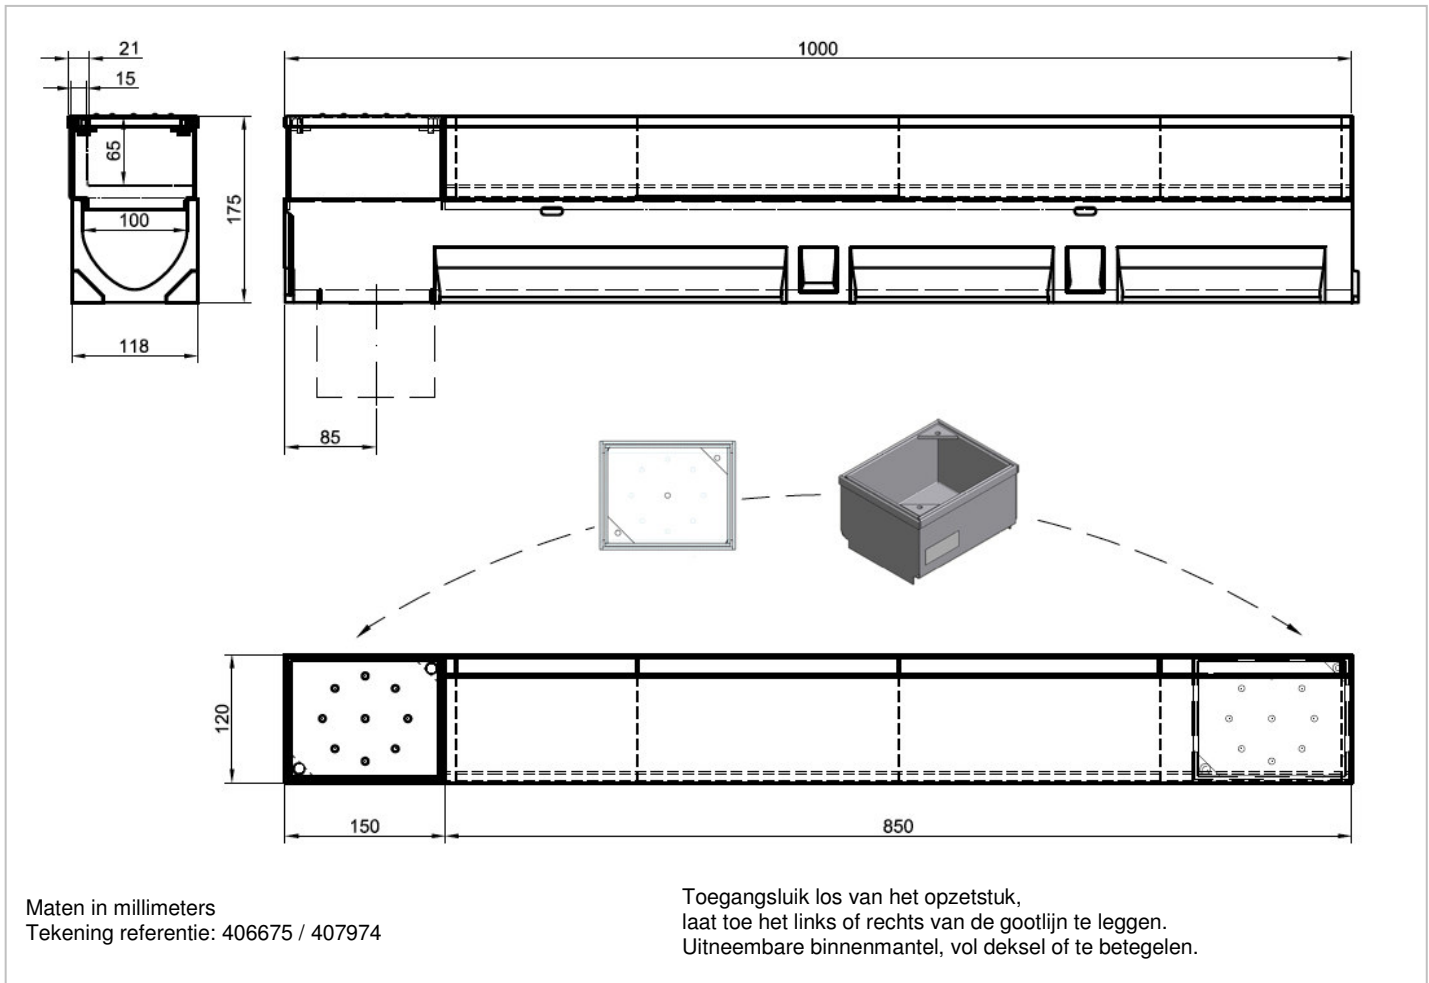

Sleufafwatering ACO Self Euroline Discreet

Gootelement uit polyesterbeton, met voorvorming \varnothing 110 mm voor verticale aansluiting, opzetstuk uit verzinkt staal met sleuf aan de zijkant E (85 cm) en toegangsluik (15 cm)
Belastingsklasse A 15 kN

Vrije sleufhoogte: 6.5 cm

polyesterbeton en verzinkt staal, 100 cm
Art. nr. 406675