
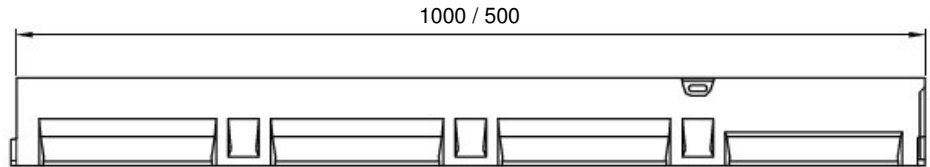


## ACO SELF EUROLINE MET 5 ROOSTERDESIGNS


### EUROLINE afvoergoot conform DIN/NBN EN 1433 met 5 roosterdesigns



Gootelement uit polyesterbeton met **sleufrooster uit verzinkt staal**  
Belastingsklasse A 15 kN

Art. nr. 38700 (1000 mm)  
38702 (500 mm)


**H: 97 mm (hoogte goot met rooster)**

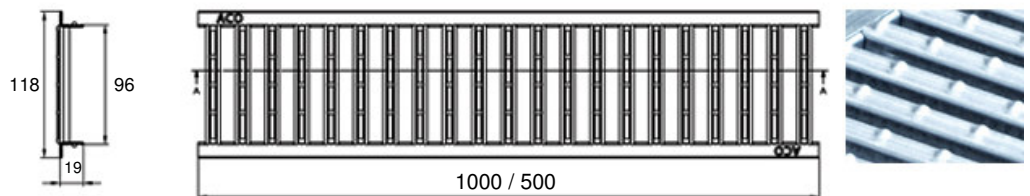

Gootelement uit polyesterbeton met **sleufrooster uit verzinkt staal, antraciet gepoederlakt**  
Belastingsklasse A 15 kN

Art. nr. P38700 (1000 mm)  
P38702 (500 mm)


**H: 97 mm (hoogte goot met rooster)**

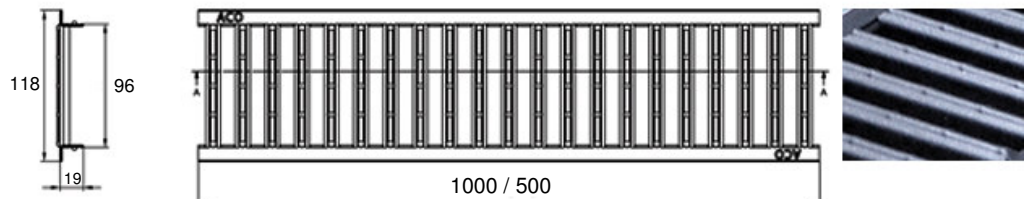

Gootelement uit polyesterbeton met **sleufrooster uit inox**  
Belastingsklasse A 15 kN

Art. nr. I38700 (1000 mm)  
I38702 (500 mm)


**H: 97 mm (hoogte goot met rooster)**

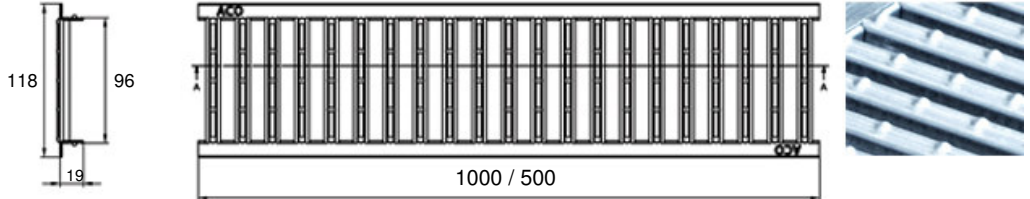

Gootelement uit polyesterbeton met **lengtestaafrooster uit inox**  
Belastingsklasse A 15 kN

Art. nr. 407397 (1000 mm)  
407399 (500 mm)


**H: 99 mm (hoogte goot met rooster)**

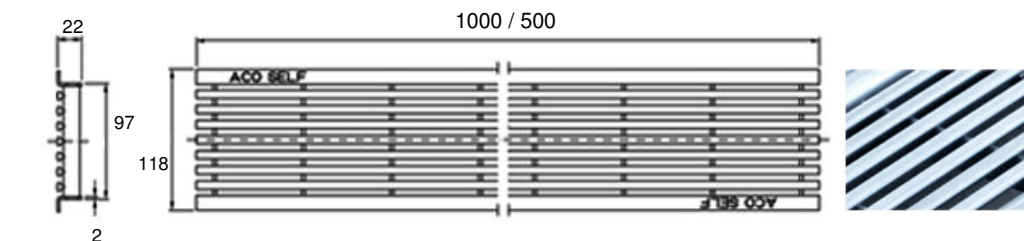

Gootelement uit polyesterbeton met **sleufrooster uit gietijzer**  
Belastingsklasse B 125 kN

Art. nr. 38705 (1000 mm, met 2 roosters van 500 mm)  
38707 (500 mm)

**H: 100 mm (hoogte goot met rooster)**

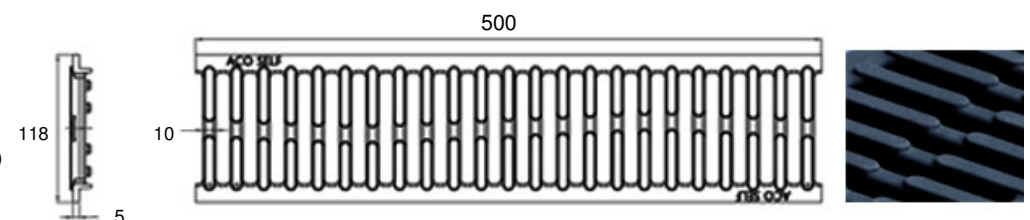

Maten in millimeters

REF. RVO/EUROLINE/2010