

## ACO Alucover Installatie Voorschriften

- 1 Voor de plaatsing dient gecontroleerd te worden of het deksel goed gemonteerd is in het kader.
- 2 Bescherm de zichtbare hoeken van kader en deksel, bevestigingsboutjes en plastic beschermkapjes tegen opspattend beton bij het opvullen van het deksel.

Indien er additieven aan het beton worden toegevoegd, zoals snelverharders, antivries,..., dan wordt er aangeraden dat alle oppervlakten die blootgesteld worden aan beton eerst behandeld worden met een primer om corrosie te voorkomen.

- 3 Plaats het gemonteerde deksel en kader op de gewenste hoogte.
- 4 Het beton voor de opvulling van het deksel dient te voldoen aan kwaliteit C25/30. Controleer of de wapening in de kunststofafstandhouders klikt, indien meegeleverd. Indien niet meegeleverd, positioneer de wapening zodanig dat de onderkant zich een 15 tot 20 mm boven de dekselbodem bevindt.
- 5 Het deksel kan voorafgaandelijk gevuld worden indien zowel deksel als kader op een vlakke vloer gelegd worden.
- 6 Verdeel de betonvulling gelijkmatig over het deksel en vul aan tot de gewenste hoogte, rekening houden met de te gebruiken tegels.

### **BESCHERM HET DEKSEL TEGEN VORST EN REGEN. LAAT HET BETON UITHARDEN GEDURENDE 48 UUR.**

De volledige sterkte van de betonvulling krijgt men na 28 dagen.


- 7 Na het uitharden van de betonvulling dienen de hoekbeschermers verwijderd te worden en het deksel opgekuist te worden. Daarna kan het deksel betegeld worden.



*Het deksel moet tijdens de plaatsing altijd verschroefd blijven in het kader!*

## Onderhoud

Iedere 12 maanden dient het deksel verwijderd te worden, deksel en kader gereinigd te worden met proper water. Smeer het kader en schroeven met siliconen smeermiddel vooraleer het deksel terug te plaatsen.

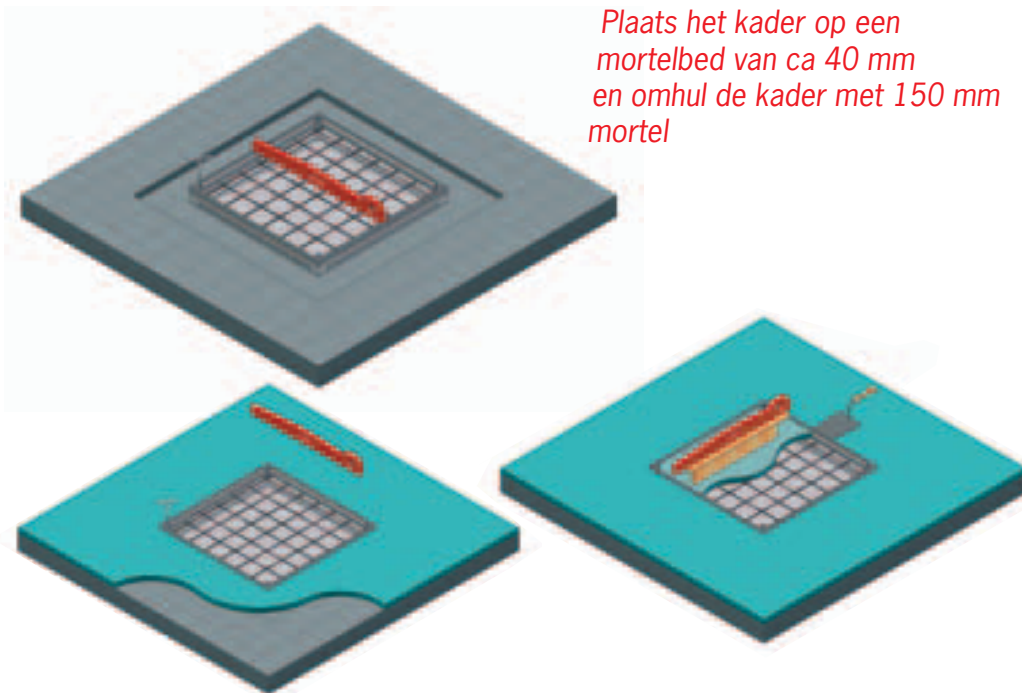

Plaats het kader op een mortelbed van ca 40 mm en omhul de kader met 150 mm mortel

## Alucover leveringsomvang

- Samengestelde afdekking met wapeningsnet en bevestigingsbouten
- 2 ophefsleutels
- 4 plastic beschermkapjes
- Installatie voorschriften

