



ACO *passavant*

Esthetiek en toegankelijkheid hand in hand!

Alupura® - Het aluminium tegeldekseel met de beste prijs-kwaliteit verhouding!

Wil u de waterput onder een te betegelen terras op een esthetische manier toegankelijk houden?
Of de technische kamer onder de vloer van een winkelruimte?

Kies dan voor de Alupura® tegeldekseels. Deze schachtafdekkingen, ook wel eens toezichtluiken genoemd, zijn vervaardigd uit een aluminiumlegering en voldoen aan de hoogste eisen voor wat materiaal, techniek en uitvoering betreft.



Corrosie op de wapening voor goede hechting



Afstandhouders tussen raam en deksel



Hoekprofielen voor aansluiting met verharding,
PVC-dopjes gaan vuilophoping tegen

Materiaal

Aluminiumlegering AlMgSi05 (Dekoral B).

Opbouw en toebehoren

De Alupura® tegeldekseels bestaan uit een deksel en een raam. Het deksel heeft een verdiepte bodemplaat en is voorzien van een inliggende kruisnetwapening voor een perfecte vasthechting van de aan te brengen verharding.

Geleverd met 4 afstandhouders die raam en deksel op dezelfde afstand houden tijdens de plaatsing.

Een onderaan het deksel aangebrachte dichtingsring garandeert een water- en geurdichte uitvoering.

Het deksel wordt in elk hoek verschroefd met 4 inbusbouten en aldus stevig aangedrukt.

Met de handige 2 in 1 inbusleutels draait men enerzijds de bouten open of dicht en anderzijds worden zij aangewend om het deksel met een kwartslag uit het raam te lichten en terug te plaatsen.

De vierkante hoekprofielen uit aluminium zorgen voor een perfecte aansluiting met de betegeling en een mooi afgewerkt geheel.

PVC-dopjes gaan vuilophoping in de zeshoekige inkepingen van de inbusbouten tegen en bieden een esthetische meerwaarde.

Alupura®

Het aluminium tegeldeksel met de beste prijs-kwaliteit verhouding!

Standaard zijn deze Alupura® tegeldeksels te verkrijgen in 10 afmetingen met een hoogte van 7,5 cm.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht.

Natuurlijk zijn andere afmetingen op vraag te bekomen.

Overzicht

Vrije opening (cm)	Uitw. breedte (cm)	Bouwhoogte (cm)	Art. Nr.	Kg.
30,0 x 30,0	42,0 x 42,0	7,5	17552.18	4,6
40,0 x 40,0	52,0 x 52,0	7,5	17555.18	5,8
40,0 x 60,0	52,0 x 72,0	7,5	17557.18	7,0
45,0 x 45,0	57,0 x 57,0	7,5	17560.18	6,4
50,0 x 50,0	62,0 x 62,0	7,5	17563.18	7,0
60,0 x 60,0	72,0 x 72,0	7,5	17570.18	8,9
60,0 x 80,0	72,0 x 92,0	7,5	17572.18	10,5
70,0 x 70,0	82,0 x 82,0	7,5	17580.18	10,6
80,0 x 80,0	92,0 x 92,0	7,5	17588.18	12,4
100,0 x 100,0	112,0 x 112,0	7,5	17595.18	16,6

Belasting - keuring

Alupura® tegeldeksels, waterdichte uitvoering, worden door een proef- en onderzoekinstituut gekeurd met een proefbelasting van 50 kN bij gebruik van een volledige betonvulling met kwaliteit B 300.

Productvoordelen

- Esthetisch verantwoord en maatvast.
- Handig en makkelijk te plaatsen.
- Geen corrosiegevaar, ook bij mechanische beschadiging.
- Overbodig beschermingslagen aan te brengen.
- Gebruiksvriendelijk.

Toepassingen

De Alupura® tegeldeksels worden zowel binnen als buiten geplaatst, in of rondom woningen, garages, winkelruimtes, enz.


Plaatsingsvoorschriften

- Vulling van het deksel


- 1) Juiste ligging van het wapeningsnet controleren.
(2 cm boven de bovenplaat).
- 2) Betonvulling aanbrengen, daarbij letten op de dikte van de tegels of andere verharding.
Betonkwaliteit B 300, korrelgrootte van het zand 0-8 mm. Hefopeningen zuiver houden.
- 3) Beton moet minstens 24 uur verharden.

- Plaatsing van het raam

- 1) Alvorens het raam te plaatsen, het deksel inleggen en de vier schroeven tot aan de aanslag aandraaien. Raam en deksel boven de opening plaatsen en op de gewenste hoogte vastzetten.
- 2) Bij het inbetonneren ervoor zorgen dat het raamprofiel overal op de mortel draagt.
- 3) Opletten dat er geen beton tussen raam en deksel komt.
- 4) Het deksel slechts na verharden van het beton uitlichten.
- 5) Wanneer bij het betonneren hulpmiddelen tegen vorst of versnellers gebruikt worden, dient men de raakvlakken tussen aluminium en beton van een bitumenlaag te voorzien.

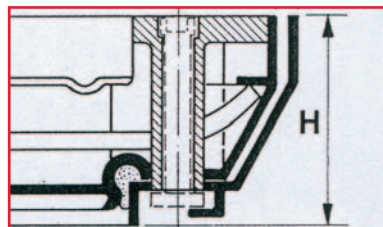

Alupura® tegeldeksel in profiel

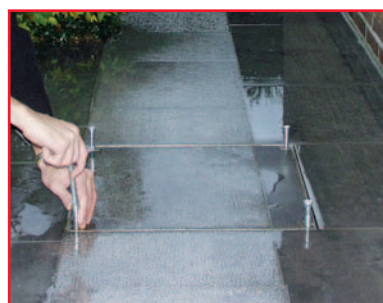

Alupura® inbusbouten openen met de Alupura® inbussleutels en bouten wegnemen



Vervolgens de sleutels gebruiken om het deksel met een kwartslag uit het raam te tillen



Water- en geurvaste dichtingsring

s.a. ACO Passavant n.v.

Preenakker 6
1785 Merchtem
Tel: 052 38 17 70
Fax: 052 38 17 71

aco@aco.be
www.aco.be

