



Compact, Praktisch en Milieuvriendelijk

ECO-MOBIL - Vetafscheider voor mobiele spoelinrichtingen


Mobiele keukens en cateringfaciliteiten met plaatsgebrek worden voortaan uitgerust met de ECO-MOBIL om vetten uit hun afvalwater te halen. Het is immers bij wet verboden om deze direct in de riolering te lozen. De systemen nemen weinig plaats in, de ideale oplossing dus!

Toepassing

Cateringbedrijven die koken op locatie, marktkramers die in hun kraam gerechten bereiden of die langsheen drukke wegen hamburger-, worsten- of kippenkramen exploiteren, staan dikwijls voor ernstige problemen bij het lozen van afvalwater dat, gezien de aard van de activiteiten, veelal met vetten vervuild is.

Met de ECO-MOBIL kan dit probleem milieuvriendelijk, eenvoudig en snel worden opgelost. Het compacte apparaat kan immers door middel van dubbele mofverbindingen DN 50, tussen de uitstroomleiding van vervuild water en de instroomleiding naar de rioolput worden aangesloten. De ECO-MOBIL vangt het vervuilde water op en scheidt de vetten en vervuilende delen van het restwater dat daarna perfect en conform de milieuregelgeving kan worden geloosd.

Vanwege de compactheid zijn deze installaties ook ideaal voor gebruik in kleine, lees 'niet mobiele', commerciële keukens waar men weinig plaats heeft om een grote afscheider te plaatsen, denk maar aan snackbars, frituren, ...

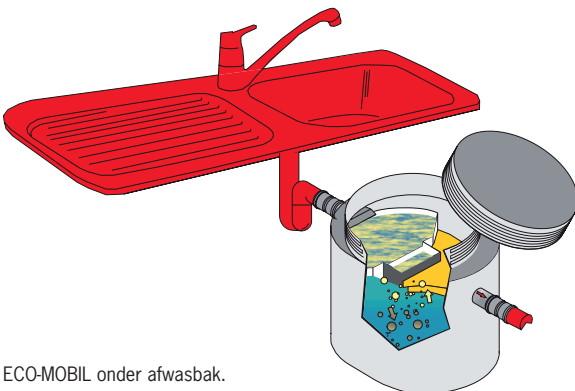

ECO-MOBIL onder afwasbak.

s.a. ACO Passavant n.v.

Preenakker 6
1785 Merchtem
Tel: 052 38 17 70
Fax: 052 38 17 71

aco@aco.be
www.aco.be



ECO-MOBIL

Compact, Praktisch en Milieuvriendelijk

■ Art. nr. 3700.01.00

■ Beschrijvingstekst


Mobiele vetafscheider type ECO-Mobil NG 0,3 l/s uit PE-HD. Vrijstaand te plaatsen in een vorstvrije ruimte. Conform NBN EN 1825 met keuringscertificaat Z-54.6-316.

Totale afvalwaterinhoud bedraagt 32 l.
Geïntegreerde slibvangput met een inhoud van 10 l.
Vetverzamelvermogen 9 liter.


In- en uitlaat DN 50, aan te sluiten op een kunststof buis Ø 50 mm volgens DIN 19560.
Aansluithoogte inlaat 280 mm en uitlaat op 250 mm bovengronds. Inclusief 2 dubbele-mofverbindingen voor in- en uitlaat.

Afmetingen afscheider Ø 475 mm – totale hoogte 485 mm.
Met 1 geurdicht toezichtsdeksel Ø 350 mm.
Totaal leeggewicht 9,75 kg, gevuld 42 kg.

■ Technische tekening

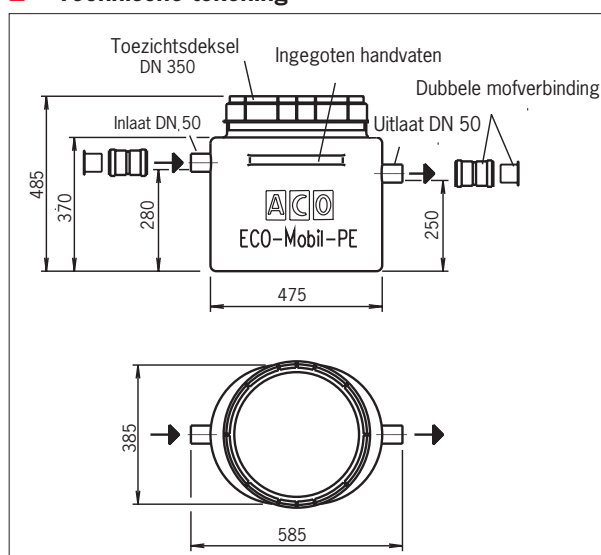

■ Aansluitvoorbeeld

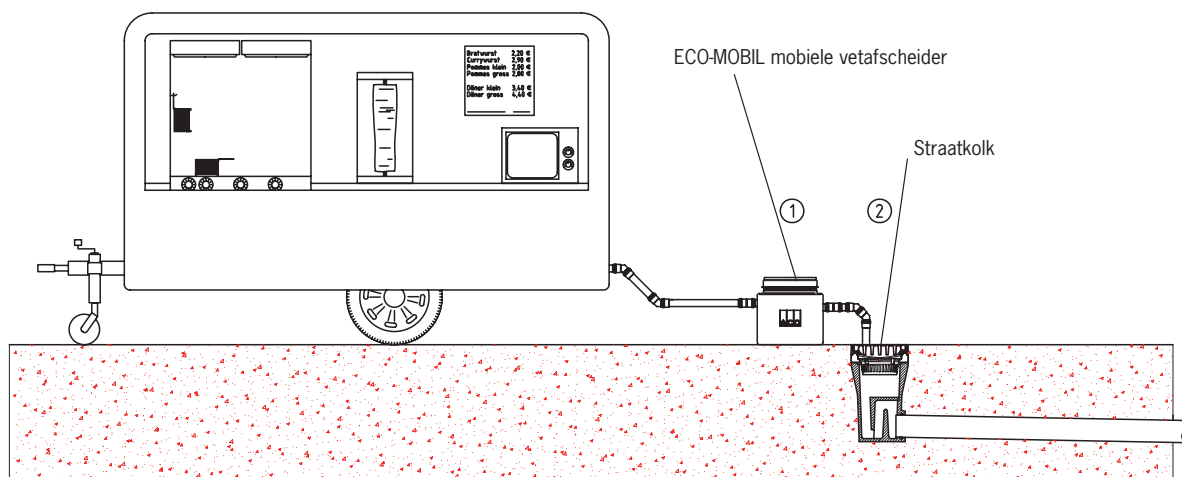

■ Concreet gebruik en aansluiting

Op de ECO-MOBIL kan 1 commerciële afwasmachine, met een spoelingstijd van minimum anderhalve minuut bij een wisseltijd van een halve minuut, aangesloten worden. Dit resulteert in een cyclus van 2 minuten. Het verbruik aan spoelingswater van een commerciële afwasmachine bedraagt 5 liter. Naast de afwasmachine mag bijvoorbeeld nog een afwasbak op de vetafscheider aangesloten worden.

■ Reiniging en onderhoud

Op het einde van de werkdag dient de gebruiker de vetten en vervuiling eenvoudig af te romen en op te slaan in een geurvrij vat. Eénmaal per week dient men de vetafscheider een reinigingsbeurt te geven en kan hij terug perfect functioneren.

s.a. ACO Passavant n.v.

Preenakker 6
1785 Merchtem
Tel: 052 38 17 70 aco@aco.be
Fax: 052 38 17 71 www.aco.be

