


Vetlaag niveau alarm

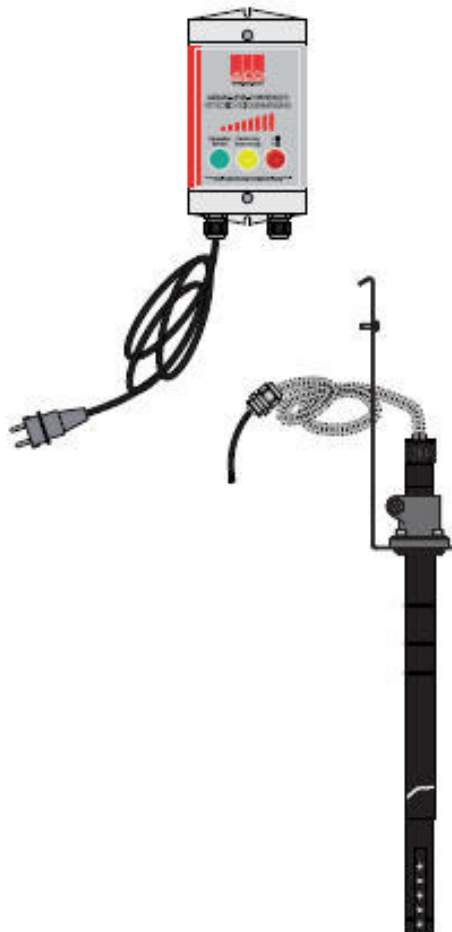

Vetlaag niveaumeting

Meettoestel voor de bepaling van de dikte van de vetlaag in een ingebouwde vetafscheider type Lipumax-P-B /-P-D /-P-M /-P-A

Geschikt voor vloeibare en hardende vetten.

Met optische display van het vullingsniveau.
Met verwarmde sensorstaaf voor optimale werking.

Met 2 potentiaalvrije wisselcontacten voor de melding op afstand van de dikte van de vetlaag, zijnde een waarschuwingspeil op 50 % en een volmelding op 80 % van de bereikte vetopslag capaciteit.

Met inox ophangbeugel voor makkelijke bevestiging op het inlaatgarnituur van de vetafscheider.

Met klemverschroefing M40 voor de hoogtestelling van de meetsonde in functie van nominale grootte van de vetafscheider.

Aansluitklaar, met stekker en 3 m kabel.
Elektrische aansluiting : 230 V AC / 50 Hz / 5 VA
Maximum verbruik : ca 12 W

Sonde met voorgemonteerde verbindingkabel :

Lengte kabel 10 m : Artikel nr. 3300.11.70

Lengte kabel 20 m : Artikel nr. 3300.11.71

Lengte kabel 30 m : Artikel nr. 3300.11.72