









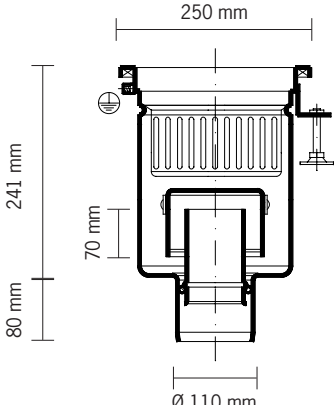
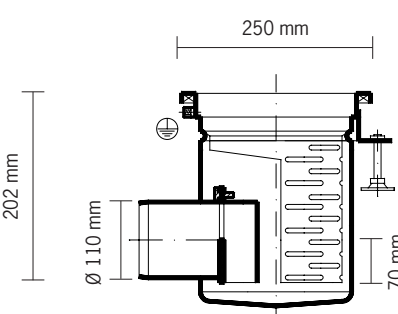
### Overzicht types vloerafvoerputten

Eurogully

#### Kenmerken Eurogully ééndelig

- standaard RVS AISI 304, AISI 316<sup>TI</sup> op aanvraag.
- 2 mm plaatdikte.
- inspecteerbare kloksifon uit RVS.
- vuilvangmand standaard inbegrepen.

Roosters en toebehoren voor Eurogully ééndelige afvoerlichamen					
<b>Roosters</b>					
	geperforeerd	maasrooster anti-slip	maasrooster vlak	staafrooster vlak	plaat met inloopsleuf
	klasse L 15 kN Art. nr. K 250 PF	klasse L 15 kN Art. nr. K 250 MS	klasse L 15 kN Art. nr. K 250 MV	klasse M 125 kN Art. nr. K 250 ST	klasse M 125 kN Art. nr. K 250 IS
<b>Toebehoren</b>		<b>vuilvangmand verticaal</b> Art. nr. 1KR 250 V-VE		<b>vuilvangmand horizontaal</b> Art. nr. 1KR 250 H-VE	
		voor lichamen met verticale uitloop		voor lichamen met horizontale uitloop	<b>zeef</b> Art. nr. 1KR 250-ZF

Eurogully ééndelige afvoerlichamen - Uitloop DN 100	
<b>Afvoerlichamen</b>	<p style="text-align: center;">verticale uitloop</p>  <p style="text-align: center;">Art. nr. 1K 250/110V</p>
	<p style="text-align: center;">horizontale uitloop</p>  <p style="text-align: center;">Art. nr. 1K 250/110H</p>