

### Vloerafvoerputten voor roosterkanalen

#### Telescopische vloerafvoerputten

De ACO INOX roosterkanalen kunnen een directe uitloop hebben, meestal zal echter een telescopische vloerafvoerput als uitloop voorzien worden.

Deze vloerafvoerput bestaat in diverse uitvoeringen, maar heeft steeds de volgende eigenschappen:

- *telescopisch (traploos) in de hoogte regelbaar*
- *kantelbaar (maximaal 8°)*
- *360° draaibaar in het vloeroppervlak*


Het lichaam is voorzien van een verticale of horizontale uitloop.

Voor de **standaard roosterkanalen** kan men een vloerafvoerput type 200 voorzien. Deze hebben een verticale of horizontale uitloop, Ø 76 mm of Ø 110 mm (zie ook Eurogully, pg 21 en 22).


Voor de **op maat gemaakte roosterkanalen** kan men vloerafvoerputten type 200 of 300 gebruiken, dit voor zover de nuttige breedte van de kanalen voldoende is. Deze hebben een verticale of horizontale uitloop, respectievelijk Ø 76 mm of Ø 110 mm en Ø 110 mm of Ø 160 mm (zie ook Eurogully, pg 21 tot en met 25).

Alle lichamen van de telescopische putten zijn voorzien van verschillende types randen of flenzen:

- **Aansluitrand**  
Deze smalle plaat wordt gebruikt wanneer er geen waterkerende laag in de vloer voorzien is.
- **Kleefrand**  
Deze enkele plaat wordt voorzien bij een gietmembraan. Men kan er ook een vast membraan op lijmen. (Lees 'LE' in art. nrs. als code voor de kleefrand).

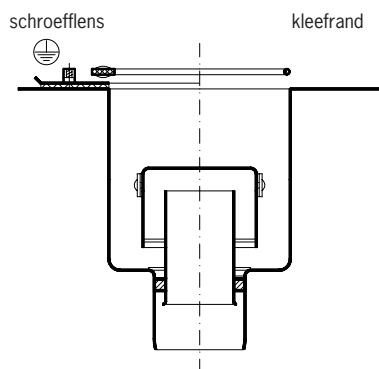

Vloerafvoerput type Eurogully met verticale uitloop.

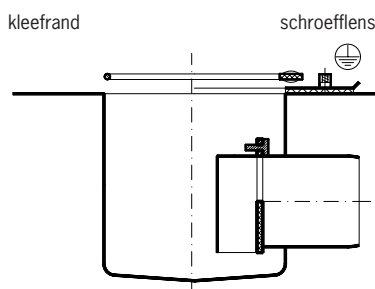

Vloerafvoerput type Eurogully met horizontale uitloop.

- **Verschroefde flens / Schroefflens**  
Dit is een dubbele flens, waarbij de bovenste flensplaat verschroefd wordt op de onderste. Tussen de 2 flensplaten wordt een membraan geklemd. Om de waterdichtheid te verzekeren bij gebruik van dunne membranen, dient men bij deze types een EPDM-ring mee te klemmen. De Eurogully vloerafvoerputten met verschroefde klemflens worden standaard geleverd met een dergelijke EPDM-ring. (Lees 'LD' in art. nrs. als code voor de schroefflens).

#### ■ Aansluitmogelijkheden types vloerafvoerputten volgens breedte van het roosterkanaal

binnenbreedte kanaal	2LE 200 of 2LD 200	2LE 250 of 2LD 250	2LE 300 of 2LD 300
minimum 148 mm	OK	-	-
minimum 200 mm	OK	OK	-
minimum 250 mm	OK	OK	OK