


ACO GARDEN
GRAVEL FIX[®] PRO

Gravel Fix[®] Pro Grindstabilisatiematten uit kunststof met Dupont Typar[®] geotextiel

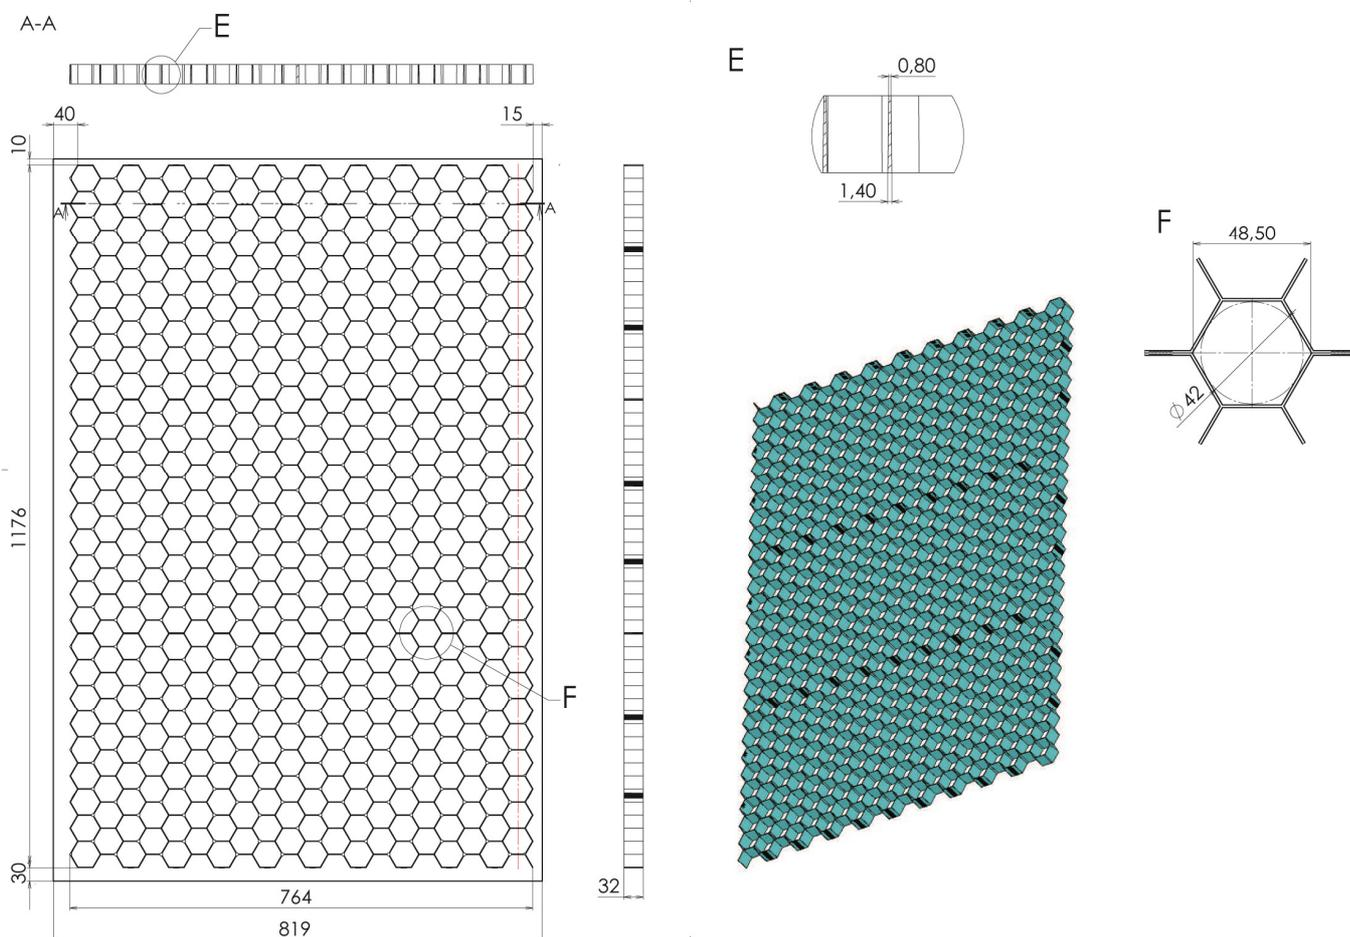

Maten in millimeters

Gravel Fix[®] Pro Grindstabilisatiematten

Art. nr. 1100062 (wit transparant) | Art. nr. 1100070 (grijs)

- Voor waterdoorlatende zones met grind, stabiliseert grind met een korrelgrootte van 3 tot 16 mm.
- Kleur in functie van het grind: wit transparant of grijs.
- Sterke, uitgekiende honingraat celstructuur (1 type plaat voor alle verkeer).
32 mm diepe trapeziumvormige wandconstructie, 1,4 mm dikte aan de onderzijde en 0,8 mm aan de bovenzijde. Deze 'flexibele' structuuropbouw garandeert de sterkte en vangt mogelijke materiaaluitzettingen op. Maximaal haalbare sterkte met een minimum aan materiaal.
- Materiaalbeschrijving:
Wit transparante variant uit recycleerbaar polypropyleen.
Grijze variant uit opnieuw recycleerbaar 100 % gerecycleerd polypropyleen.
- Ecologisch product.
- Druksterkte ongevuld: 95 ton/m² (grijs) en 120 ton/m² (wit transparant).
- Druksterkte gevuld: minstens 250 ton/m² tot 450 ton/m² (afhankelijk van de gebruikte grindsoort).
- UV-bestendig.
- Stevig Dupont Typar[®] 68 g/m² geotextiel houdt bouwlagen perfect tijdens en na inbouw en is optimaal waterdoorlatend. Zorgt voor een snelle infiltratie van regenwater en gaat onkruid tegen.
- Afmetingen matten: 117,60 cm x 76,40 cm (1,11 stuks/m²).

REF. ACO_GARDEN_TT_LBT_GRAVEL_FIX_PRO