

Instructions de pose

Gravel Grid


1. Délimiter la zone et préparer le sol

Cette étape est très importante. C'est elle qui va assurer la transmission et la distribution des forces lors du passage des charges. Ainsi, l'installation va différer en fonction de votre utilisation. En effet, le terrassement à mettre en oeuvre est différent si vous prévoyez de la circulation de véhicules ou non.




2. Poser et découper les plaques

- Délimiter la surface à gravillonner à l'aide de bordures de préférence de 40 mm de hauteur solidement ancrées. Elles serviront à bloquer les gravillons mais également à protéger les plaques installées en périphérie. Cela va garantir la stabilité latérale de la surface et donc la durabilité de votre installation.
- La surface doit avoir été parfaitement nivelée au préalable.
- Les plaques doivent être posées en quinconce, perpendiculairement au sens du trafic et bord à bord.
- Veillez à bien superposer les géotextiles au bord des plaques afin de vous prémunir de la pousse des mauvaises herbes.
- La découpe se fera avec une scie égoïne ou bien une scie circulaire, une fois les plaques posées.

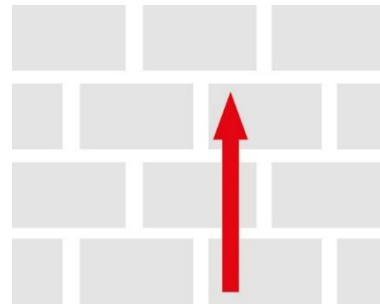


3. Préconisations de pose en fonction de la classe de charge

Zones véhicules légers

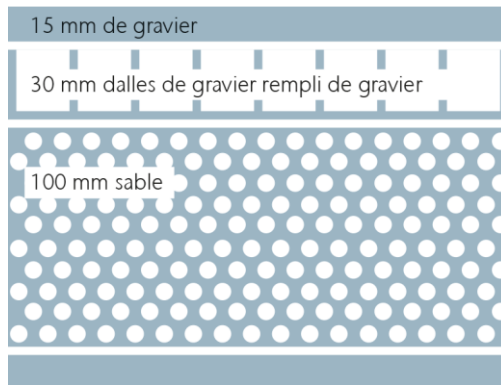

Zones carrossables pour charges lourdes

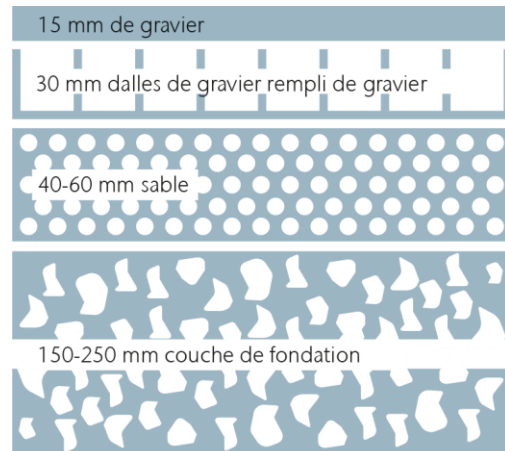

4. Remplir les dalles

- Remplissez les alvéoles des dalles gravier avec un gravier de type dur d'une granulométrie de 3 à 16 mm.
- Compactez cette première couche puis recouvrez ensuite votre installation de 10 à 20 mm de graviers supplémentaires à mettre au-dessus du stabilisateur pour garantir la performance du produit.
- Egalisez à l'aide d'une pelle ou d'un râteau. La couche finale de graviers doit dépasser de 1,5 à 2 cm de la surface des dalles.
- Nous vous recommandons quelques semaines après la pose, d'égaliser à nouveau le gravier et d'en rajouter si nécessaire.

Attention ! La circulation ne se fait que sur les plaques remplies.

