


# EKO Heavy 250

Afvoerput uit inox zware uitvoering

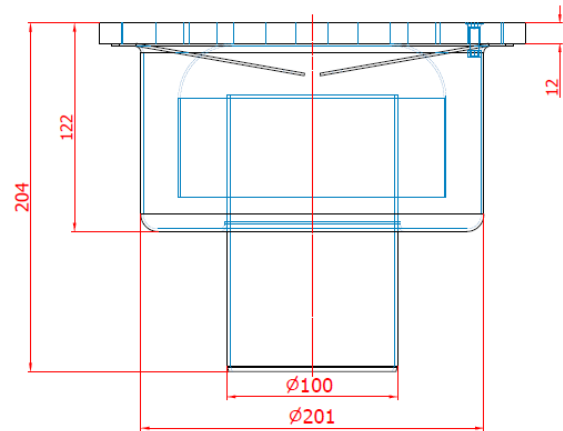

## Afvoerput

Eendelige vloerafvoerput met kloksifon, uit austhenitisch roestvrijstaal/ inox, type AISI 304 (1.4301). Plaatdikte 12 mm.

Het lichaam is rond; de hoeken met de bodemplaat zijn afgerond. Het lichaam heeft een verticale uitloop  $\varnothing$  100 mm, en is voorzien van een sifon.

-Hoogte: 204 mm

-Debiet: 2,0 l/s

De bodemafloop is voorzien van verankeringsvinnen met opening voor aardingsaansluiting.

## Bovenvlak en rooster

Het bovensvlak is vierkant 250 x 250 mm. Het deksel is van een kloksifon voorzien. Het deksel heeft 14 ronde openingen  $\varnothing$  19 mm. Het rooster is verschroefd met een inbuschroef.

Belastingsklasse M 125 kN volgens EN 1253-1

## Afwerking

Alle stukken zijn gebeitst door onderdompeling en nadien geneutraliseerd. Het bovensvlak en deksel zijn bovendien geglasparelstraald. Het bovensvlak is van een kleefolie voorzien, als bescherming voor tijdens de montage.

## Inbouw

De bodemaflopen worden geplaatst op een egalisatiebed van mortel, of ingewerkt in de betonplaat. Het oppervlak ligt gelijk of maximaal 2 mm lager dan het afgewerkte peil.

## Meetmethode

Klokput uit roestvrij staal : per stuk

## Afmetingen

Art. Nr.	Beschrijving	Boven- vlak [mm]	Bouw- hoogte [mm]	Hoogte totaal [mm]	Debiet [l/s]	Uitloop $\varnothing$ [mm]	Gewicht [kg]
<b>EKO Heavy – M 125</b>							
450459	Afvoerput uit inox met verticale uitloop, verschroefd rooster	250 x 250	122	204	2,0	100	