
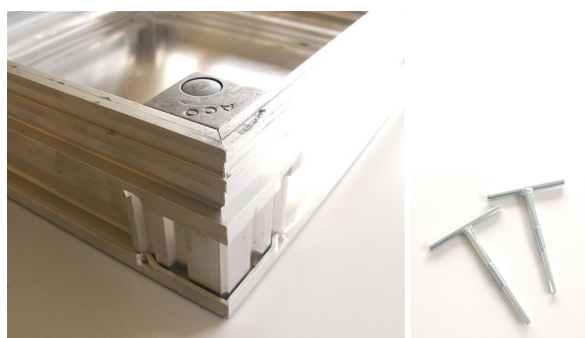


## ALUCOVER LIGHT

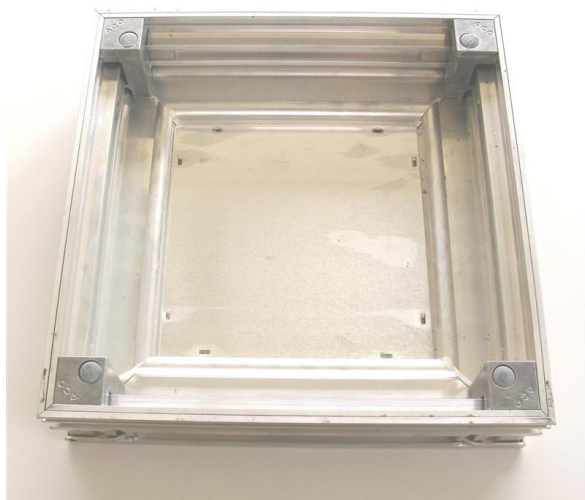

### ALUCOVER LIGHT

ALUCOVER LIGHT, reuk- en waterdicht esthetisch betegelingsdeksel;

het kader is vervaardigd uit een aluminium legering van geëxtrudeerde profielen (goed verankerbaar in de mortel en de chape);

de hoeken zijn verbonden d.m.v. een innovatieve krimpverbinding voor een vormvaste kader;  
het geheel heeft een esthetisch randafwerking en vierhoek ter hoogte van de RVS inbusbouten;

het geheel is water- en reukdicht verschroefd, dankzij een dichting ingewerkt in het profiel van het deksel die d.m.v. RVS bouten worden samengedrukt; de bouten zijn afgedekt met PE-beschermingsdopjes;

belastbaar voor personenverkeer klasse K 3 volgens EN 1253-1 (*mits plaatsing van een extra wapeningsnet en betonvulling van min. 60 mm kan een belastingsklasse L 15 bekomen worden*);

geleverd met 2 zelfuitlichtende hef- en bedieningssleutels;

kaderhoogte : 72,5 mm;

buitenafmetingen : ... mm (zie tabel);

vrije opening : ... mm (zie tabel);

gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel).

Kadermaat [mm]	Vrije opening [mm]	Kader hoogte [mm]	Belastingsklasse (*)	Totaal gewicht [kg]	Art. nr.
298 x 298	200 x 200	72,5	K 3	3,2	407391
398 x 398	300 x 300	72,5	K 3	3,9	407392
498 x 498	400 x 400	72,5	K 3	4,8	407393
599 x 599	500 x 500	72,5	K 3	5,8	407394
698 x 698	600 x 600	72,5	K 3	6,8	407395
798 x 798	700 x 700	72,5	K 3	8,5	407398

(\*) indien nodig kan een extra wapeningsnet geplaatst worden om een hogere belastingsklasse te bekomen (deze dient lokaal te worden aangeschaft);