
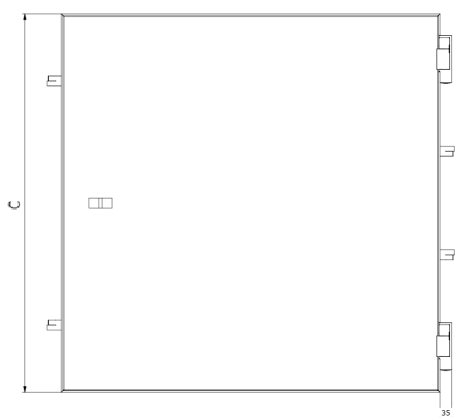


SERVOKAT®-GD FR

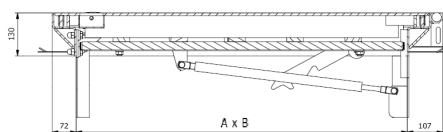

Schachtafdekking type SERVOKAT®-GD FR brandwerendheid E 120 / EI 60 met openingshulp, klasse D400

Industriële schachtafdekking type SERVOKAT®-GD FR, brandwerend en voorzien van scharnieren en openingshulp met behulp van gasdrukveren.

Brandwerendheid E 120, EI₁ 60, EI₂ 60 (getest volgens EN 1634-1 + A1, EN 1363-1) verkregen door gebruik te maken van brandwerende Promatect®-H-panelen en een Promaseal®-XT omlopende zwelband afdichting.
(*) Geheel is beoordeeld en goedgekeurd (tot dagmaat 1000 x 1000 mm) door het erkende laboratorium PAVUS a.s.

De schachtafdekking is vervaardigd van thermisch verzinkt staal door immersie volgens EN ISO 1461.
Het bovenvlak is antislip uitgevoerd en heeft een minimum plaatdikte van 8 mm.

Het geheel is reuk- en druiptwaterdicht door een robuust sluitsysteem met bouten M 20 die de geprofileerde EPDM afdichting samendrukt.

Het scharnierend deksel is beveiligd tegen dichtklappen door een getande lat die reeds bij een kleine opening actief is.

Het deksel kan langs de buitenzijde met de meegeleverde bedieningssleutel geopend en gesloten worden.

Als nooduitgang kan een manueel onderhoudsvrij ontgrendelingsmechanisme voor snelle opening langs de onderzijde voorzien worden.

De belastingklasse is gecertificeerd klasse D400 volgens EN 124 : 2015.

Uitvoeringen, gewicht en afmetingen : (zie tabel).



Artikel nr.		Brandwerendheid		Belastingsklasse volgens EN 124	Vrije opening A x B [mm]	Kader afmetingen		Gewicht [kg]
Ontgrendeling standaard	Ontgrendeling nooduitgang	E [min.]	EI [min.]			C x D [mm]	H [mm]	
448190	448195	E120	EI60	D400	600 x 800	744 x 944	130	145
448179	448184	E120	EI60	D400	800 x 800	944 x 944	130	175
448192	448188	E120	EI60	D400	800 x 1000	944 x 1144	130	200
448180	448182	E120	EI60	D400	1000 x 1000	1144 x 1144	130	240
-	Z437403 (*)	E120	EI60	D400	1500 x 1500	1644 x 1644	130	460

SERVOKAT®-GD FR

Vergrendelingstypes:

Standaard uitvoering:

Bovenzijde : te openen en te sluiten met de meegeleverde bedieningsleutel

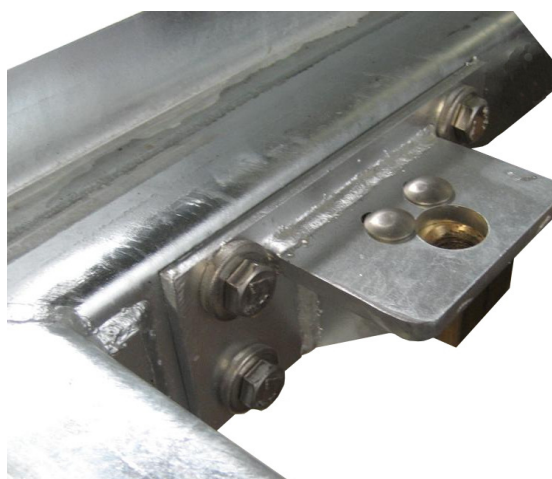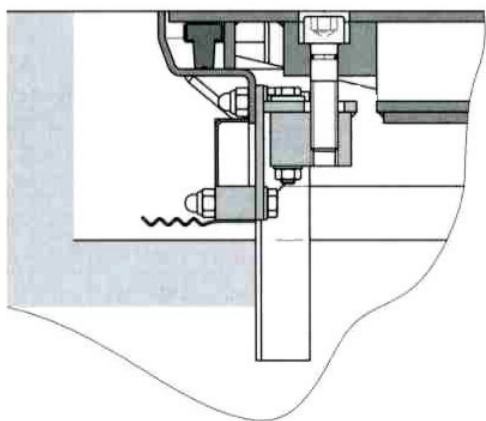

Uitvoering voor nooduitgang:

Bovenzijde : te openen en te sluiten met de meegeleverde bedieningsleutel

Onderzijde : met het ontgrendelingsmechanisme snel en eenvoudig met de hand te bedienen

