


## TopTek Paving GS/FR H120

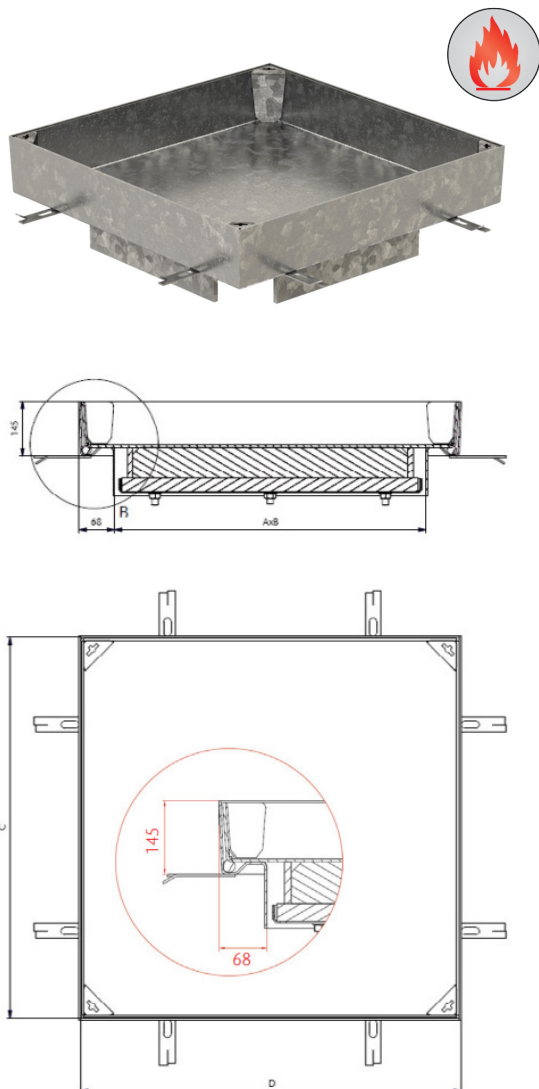

### TopTek Paving GS/FR (Fire Resistant)

Industriëel brandwerend klinkerdeksel met een vlamdichtheid tot 45 minuten.

Geheel reuk- en waterdicht dankzij de ingeklemde afdichting in het kader.

Brandwerendheid E120, EI<sub>145</sub>, EI<sub>245</sub> (getest volgens EN 1634-1 + A1, EN 1363-1) gewaarborgd door een voorgemonteerde uitrusting van Promatect®-H panelen en een Promaseal®-XT zweldichting.

Beoordeeld en goedgekeurd (tot dagmaat 600x600 mm) door het erkende laboratorium PAVUS a.s.

Het geheel is vervaardigd van staal, thermisch verzinkt, kwaliteit 1.0037 met een zinklaag  $\geq 60 \mu\text{m}$  aangebracht door onderdompeling volgens EN ISO 1461.

Plaatdikte kader min. 3 mm en deksel min. 4 mm voor klasse B 125 en 5 mm voor C 250/D 400.

Met driehoek ter hoogte van de hefogen en kader voorzien van verankeringsstrippen.

De zijvlakken zijn lichtjes conus uitgevoerd om het klemmen bij uitlichten te vermijden.

Geleverd met 2 hefsleutels.

De profielversterking onderaan, met plaatdikte 10 mm, garandeert de opgegeven belastingsklasse en dit zonder bijkomende betonvulling.

Getest en gecertificeerd volgens EN 124

vrije opening (putmaat) : ... mm (zie tabel);  
kadermaat : ... mm (zie tabel);  
kaderhoogte 144 mm;  
vrije vullingsdiepte : 120 mm;  
gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel);  
belastingsklasse : ... kg (zie tabel);

Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Kaderhoogte [mm]	Vrije vullings- diepte [mm]	Belasting- klasse EN 124	Gewicht [kg]	Artikel nummer
400 x 400	539 x 539	144	120	B 125	38,7	<b>448030</b>
500 x 500	639 x 639	144	120	B 125	48,8	<b>448031</b>
600 x 600	739 x 739	144	120	B 125	59,5	<b>448032</b>
400 x 600	539 x 739	144	120	B 125	48,2	<b>448045</b>
400 x 400	539 x 539	144	120	C 250	54,1	<b>448038</b>
500 x 500	639 x 639	144	120	C 250	71,3	<b>448039</b>
600 x 600	739 x 739	144	120	C 250	85,7	<b>448040</b>
400 x 600	539 x 739	144	120	C 250	68,7	<b>448047</b>
400 x 400	539 x 539	144	120	D 400	53,4	<b>448049</b>
500 x 500	639 x 639	144	120	D 400	73,9	<b>448050</b>
600 x 600	739 x 739	144	120	D 400	97,3	<b>448051</b>