
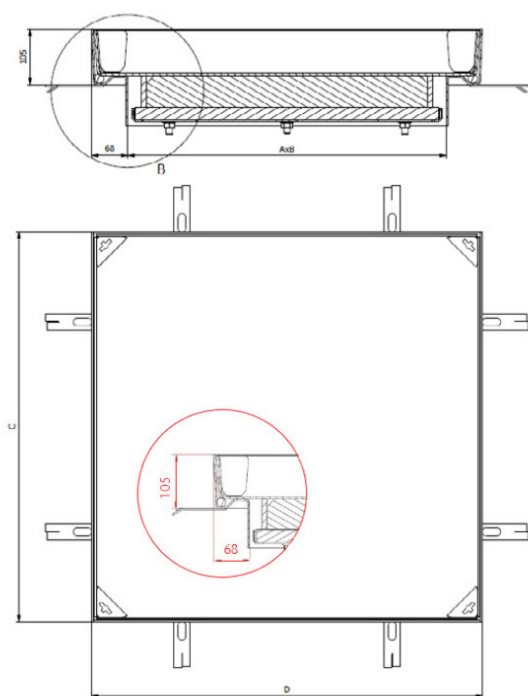


TopTek Paving GS/FR H80

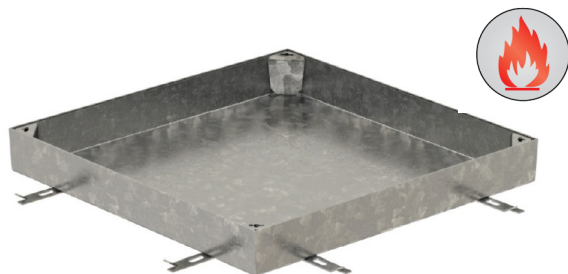

TopTek Paving GS/FR (Fire Resistant)

Industriëel brandwerend klinkerdeksel met een vlamdichtheid tot 45 minuten.

Geheel reuk- en waterdicht dankzij de ingeklemde afdichting in het kader.

Brandwerendheid E120, EI145, EI245 (getest volgens EN 1634-1 + A1, EN 1363-1) gewaarborgd door een voormonteerde uitrusting van Promatect®-H panelen en een Promaseal®-XT zwelddichting.

Beoordeeld en goedgekeurd (tot dagmaat 600x600 mm) door het erkende laboratorium PAVUS a.s.

Het geheel is vervaardigd van staal, thermisch verzinkt, kwaliteit 1.0037 met een zinklaag $\geq 60 \mu\text{m}$ aangebracht door onderdompeling volgens EN ISO 1461.

Plaatdikte kader min. 3 mm en deksel min. 3 mm voor klasse A 15, 4 mm voor B 125 en 5 mm voor C 250/D 400.

Met driehoek ter hoogte van de hefogen en kader voorzien van verankeringsstrippen.

De zijvlakken zijn lichtjes conus uitgevoerd om het klemmen bij uitlichten te vermijden.

Geleverd met 2 hefsleutels.

De profielversterking onderaan, met plaatdikte 10 mm, garandeert de opgegeven belastingsklasse en dit zonder bijkomende betonvulling.

Getest en gecertificeerd volgens EN 124

vrije opening (putmaat) : ... mm (zie tabel);

kadermaat : ... mm (zie tabel);

kaderhoogte 104 mm;

vrije vullingsdiepte : 80 mm;

gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel);

belastingsklasse : ... kg (zie tabel);

| Vrije opening A x B [mm] | Kadermaat C x D [mm] | Kaderhoogte [mm] | Vrije vullings- diepte [mm] | Belasting- klasse EN 124 | Gewicht [kg] | Artikel nummer |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 400 x 400 | 536 x 536 | 104 | 80 | A 15 | 24,6 | 447992 |
| 500 x 500 | 636 x 636 | 104 | 80 | A 15 | 31,5 | 447993 |
| 600 x 600 | 736 x 736 | 104 | 80 | A 15 | 32,2 | 447994 |
| 400 x 600 | 536 x 736 | 104 | 80 | A 15 | 40,5 | 447995 |
| 400 x 400 | 536 x 536 | 104 | 80 | B 125 | 33,9 | 448003 |
| 500 x 500 | 636 x 636 | 104 | 80 | B 125 | 43,1 | 448004 |
| 600 x 600 | 736 x 736 | 104 | 80 | B 125 | 53,0 | 448005 |
| 400 x 600 | 536 x 736 | 104 | 80 | B 125 | 42,5 | 448010 |
| 400 x 400 | 536 x 536 | 104 | 80 | C 250 | 48,7 | 448013 |
| 500 x 500 | 636 x 636 | 104 | 80 | C 250 | 65,0 | 448014 |
| 600 x 600 | 736 x 736 | 104 | 80 | C 250 | 78,4 | 448015 |
| 400 x 600 | 536 x 736 | 104 | 80 | C 250 | 62,2 | 448020 |
| 400 x 400 | 536 x 536 | 104 | 80 | D 400 | 47,3 | 448022 |
| 500 x 500 | 636 x 636 | 104 | 80 | D 400 | 66,6 | 448023 |
| 600 x 600 | 736 x 736 | 104 | 80 | D 400 | 88,9 | 448024 |