



TopTek Uniface SS/FR - N250

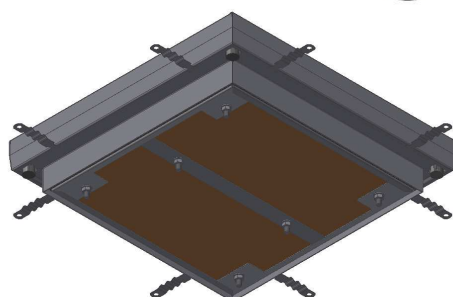

TopTek Uniface SS/FR (fire resistant)

Brandwerend toegangsluik met een vlamdichtheid tot 120 min. Geschikt voor vulling van tegels tot een max. dikte van 15 mm of voor het opvullen van beton.

Brandwerendheid E120, EI₁120, EI₂120 (getest op EN 1634-1 + A1, EN 1363-1) wordt gewaarborgd door een uitrusting met behulp van Promatect[®]-H panelen. Geheel beoordeeld en goedgekeurd door het erkende laboratorium PAVUS a.s.

Het geheel is vervaardigd van roestvrijstaal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304) met een gebeitste en gepassiveerde afwerking. Robuust en esthetisch design, plaatdikte 2 mm. Afgewerkt met bouten in vierkantjes van slechts 35x35 mm. Met unieke plooiing van de bovenrand van het deksel en het frame om scherpe randen te vermijden. De zijvlakken zijn licht hellend om wrijving bij het openen te minimaliseren.

Het deksel is voorzien van een EPDM-afdichting in het kaderprofiel en een Promaseal[®]-XT zweldichting. Geleverd met een voorgevormd wapeningsnet. Het kaderprofiel is voorzien van verankeringsvinnen.

Met A4 roestvrijstalen bouten en plastic doppen, alsook beschermstrippen voor de bovenrand tijdens de installatie. Geleverd met zelfheffende sleutels voor eenvoudige bediening.

Belastingsklasse N250 (vorkheftruckbelasting) gecertificeerd volgens EN 1253-1 (mits betonvulling C35/45).

Kadermaat : ... mm (zie tabel);
Vrije opening : ... mm (zie tabel);
Kader hoogte : 82,5 mm;
Deksel hoogte : ... mm (zie tabel);
Gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel).

Kadermaat [mm]	Vrije opening [mm]	Dekselhoogte [mm]	Minimale hoogte betonvulling [mm]	Gewicht [kg]	Artikel nummer
410 x 410	300 x 300	70	50	10,9	447908
510 x 510	400 x 400	70	50	14,9	447909
510 x 710	400 x 600	70	50	19,3	447910
560 x 560	450 x 450	110	90	17,6	447922
610 x 610	500 x 500	110	90	19,8	447923
710 x 710	600 x 600	110	90	25,4	447924
710 x 910	600 x 800	110	90	33,9	447925
710 x 1110	600 x 1000	110	90	40,9	447926
745 x 745	635 x 635	140	120	30,3	447932
810 x 810	700 x 700	140	120	35,1	447933
910 x 910	800 x 800	140	120	43,0	447934
910 x 1110	800 x 1000	140	120	43,3	447935
1110 x 1110	1000 x 1000	140	120	61,1	447936