



# TopTek Paving GS

## Klinkerdeksel H 120 / B125

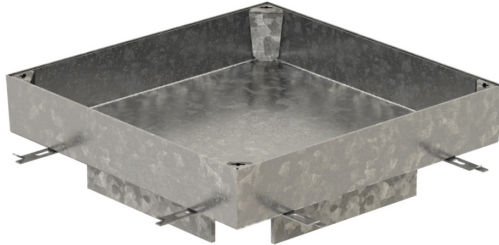

Klinkerdeksel TopTek Paving GS.  
Robuuste industriële uitvoering met een gegarandeerde gebruiksbelastingklasse zonder bijkomende betonvulling of wapening.

Vervaardigd uit staal 1.0037, met een plaatdikte van 3 mm voor het kader en 5 mm voor het deksel. Geheel thermisch verzinkt met een laagdikte  $\geq 60 \mu\text{m}$ , aangebracht volgens EN ISO 1461.

Het klinkerdeksel is geur- en waterdicht dankzij het eigen gewicht, dat een rubberen dichting ingeklemd in het kaderprofiel samendrukt.  
Het dekselprofiel is voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij uitlichten te vermijden.  
Met driehoeken ter hoogte van de hefogen.

Geleverd met hefsleutels.  
Aan de onderzijde voorzien van gelaste verstevigingsribben om aan de gewenste belastingsklasse te voldoen.  
Het kader is voorzien van verankeringsvinnen.

Gebruiksbelasting klasse B125 (parkingverkeer), met keuringscertificaat volgens EN 124.

### Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Vrije vullingshoogte : 120 mm
- Kader hoogte : 144 mm
- Gewicht zonder vulling : ... kg

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Vrije vullingshoogte [mm]	Deksel hoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht [kg]
<b>Belastingsklasse B 125</b>						
414487	300 x 300	439 x 439	120	144	B 125	26,0
414488	400 x 400	539 x 539	120	144	B 125	35,7
414538	400 x 600	539 x 739	120	144	B 125	43,6
414489	500 x 500	639 x 639	120	144	B 125	44,0
414490	600 x 600	739 x 739	120	144	B 125	52,4
414539	600 x 1000	739 x 1139	120	144	B 125	82,0
414491	700 x 700	839 x 839	120	144	B 125	73,0
414492	800 x 800	939 x 939	120	144	B 125	83,5
414493	900 x 900	1039 x 1039	120	144	B 125	94,2
414494	1000 x 1000	1139 x 1139	120	144	B 125	105,9