



# TopTek Paving GS

## Klinkerdeksel H 120 / D400

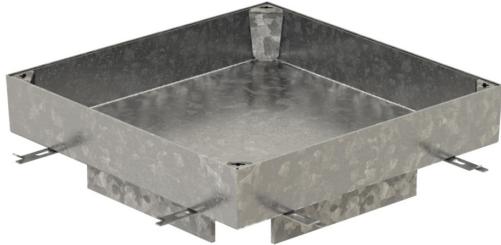

Klinkerdeksel TopTek Paving GS.  
Robuuste industriële uitvoering met een gegarandeerde gebruiksbelastingklasse zonder bijkomende betonvulling of wapening.

Vervaardigd uit staal 1.0037, met een plaatdikte van 3 mm voor het kader en 5 mm voor het deksel. Geheel thermisch verzinkt met een laagdikte  $\geq 60 \mu\text{m}$ , aangebracht volgens EN ISO 1461.

Het klinkerdeksel is geur- en waterdicht dankzij het eigen gewicht, dat een rubberen dichting ingeklemd in het kaderprofiel samendrukt.  
Het dekselprofiel is voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij uitlichten te vermijden.  
Met driehoeken ter hoogte van de hefogen.

Geleverd met hefsleutels.  
Aan de onderzijde voorzien van gelaste versterkingsribben om aan de gewenste belastingsklasse te voldoen.  
Het kader is voorzien van verankeringsvinnen.

Gebruiksbelasting klasse D400 (wegenis verkeer), met keuringscertificaat volgens EN 124.

### Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Vrije vullingshoogte : 120 mm
- Kader hoogte : 144 mm
- Gewicht zonder vulling : ... kg

| Artikel nummer                | Vrije opening<br>A x B<br>[mm] | Kadermaat<br>C x D<br>[mm] | Vrije vullingshoogte<br>[mm] | Deksel hoogte<br>[mm] | Belastingsklasse | Gewicht<br>[kg] |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| <b>Belastingsklasse D 400</b> |                                |                            |                              |                       |                  |                 |
| 445645                        | 400 x 400                      | 539 x 539                  | 120                          | 144                   | D 400            | 50,4            |
| 445646                        | 500 x 500                      | 639 x 639                  | 120                          | 144                   | D 400            | 69,1            |
| 445647                        | 600 x 600                      | 739 x 739                  | 120                          | 144                   | D 400            | 90,2            |
| 445648                        | 700 x 700                      | 839 x 839                  | 120                          | 144                   | D 400            | 111,1           |
| 445649                        | 800 x 800                      | 939 x 939                  | 120                          | 144                   | D 400            | 145,9           |
| 445650                        | 900 x 900                      | 1039 x 1039                | 120                          | 144                   | D 400            | 169,4           |
| 445651                        | 1000 x 1000                    | 1139 x 1139                | 120                          | 144                   | D 400            | 197,6           |