



Klinker-

en tegeldeksels

ACO COVER

Reuk- en waterdicht, makkelijk in gebruik


ACO heeft een breed assortiment deksels voor alle toepassingen die voldoen aan de geldende normen. De opgegeven belastingsklassen worden gegarandeerd door een onafhankelijk, erkend testlaboratorium.

Meer informatie op www.aco.be

ACO. we care for water



Tegeldeksels - voor binnen

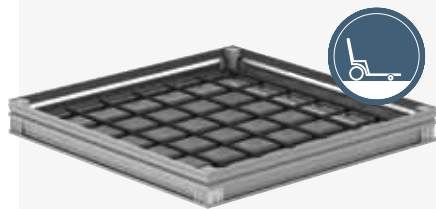

AluCover

Toepassing

Tegels, dikte max. 15 mm

Materiaal

Aluminium

Afmetingen

Vrije opening

200 x 200 mm tot 1000 x 1000 mm

Kader


300 x 300 mm tot 1100 x 1100 mm

Kaderhoogte 72,5 mm

Dekseldiepte 70 mm

Eigenschappen

- Verschroefd deksel met inox bouten en afwerkingsdopjes in PE
- Dubbele rubberen dichting
- Stofdichting in bovenrand
- Esthetische afwerking
- Hoeken verbonden met vormvaste krimpverbinding
- Reuk- en waterdicht
- Zelfuitlichtende hef-/bedienings-sleutels

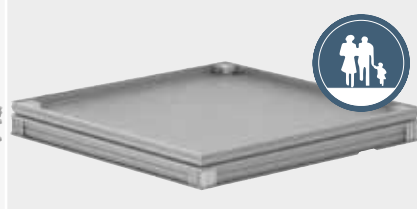

AluCover Light - AluCover Light Low

Toepassing

Tegels, dikte max. 15 mm

Materiaal

Aluminium

Afmetingen

Vrije opening

200 x 200 tot 700 x 700 mm -
200 x 200 tot 600 x 600 mm

Kader

300 x 300 tot 800 x 800 mm -
300 x 300 tot 700 x 700 mm

Kaderhoogte 72,5 - 50 mm

Dekseldiepte 70 - 46,5 mm

Eigenschappen

- Verschroefd deksel met inox bouten en afwerkingsdopjes in PE
- Rubberen dichting
-
- Esthetische afwerking
- Hoeken verbonden met vormvaste krimpverbinding
- Reuk- en waterdicht
- Zelfuitlichtende hef-/bedienings-sleutels



Alupura

Toepassing

Tegels, dikte max. 20 mm

Materiaal

Aluminium

Afmetingen

Vrije opening

300 x 300 tot 1100 x 1100 mm

Kader

400 x 400 tot 1200 x 1200 mm


Kaderhoogte 72,5 mm

Dekseldiepte 70 mm

Eigenschappen

- Verschroefd deksel met inox bouten en afwerkingsdopjes in PE
- Rubberen dichting
-
- Esthetische afwerking
-
- Reuk- en waterdicht
- Hef-/bedienings-sleutels
- Kunststof stofflijst voor bescherming tijdens de inbouw

Klinkerdeksels - voor buiten

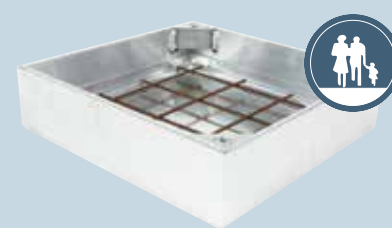

AluStone

Toepassing

Klinkers, dikte max. 60 mm

Materiaal

Aluminium

Afmetingen

Vrije opening

230 x 230 tot 930 x 930 mm

Kader


300 x 300 tot 1000 x 1000 mm

Kaderhoogte 100 mm

Dekseldiepte 95 mm

Eigenschappen

- Ingelegd deksel met driehoekige uitlichtopeningen
- Soepele afdichting
-
-
- Versterkte bodem vanaf een vrije opening van 630 x 630 mm
- Geurbestendig
- Hef-/bedienings-sleutels

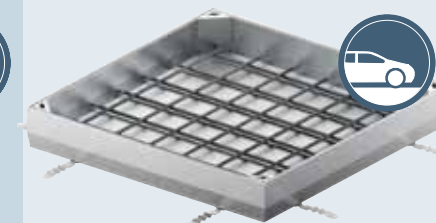

TopTek Uniface GS Deep 35

Toepassing

Tegels of natuursteen,
dikte max. 35 mm, lijm inbegrepen

Materiaal

Thermisch verzinkt of roestvrij staal

Afmetingen

Vrije opening

300 x 300 tot 1000 x 1000 mm

Kader

410 x 410 tot 1110 x 1110 mm

Kaderhoogte 107 mm

Dekseldiepte 95 mm

Eigenschappen

- Ingelegd deksel met driehoekige uitlichtopeningen
- Dubbele EPDM-dichting
-
-
- Schuine zijvlakken om het klemmen bij uitlichten te vermijden
- Geurbestendig
- Hef-/bedienings-sleutels
- Kunststof stofflijst voor bescherming tijdens de inbouw
- Unieke plooiing van de bovenranden om scherpe randen te vermijden