


Easyflow+

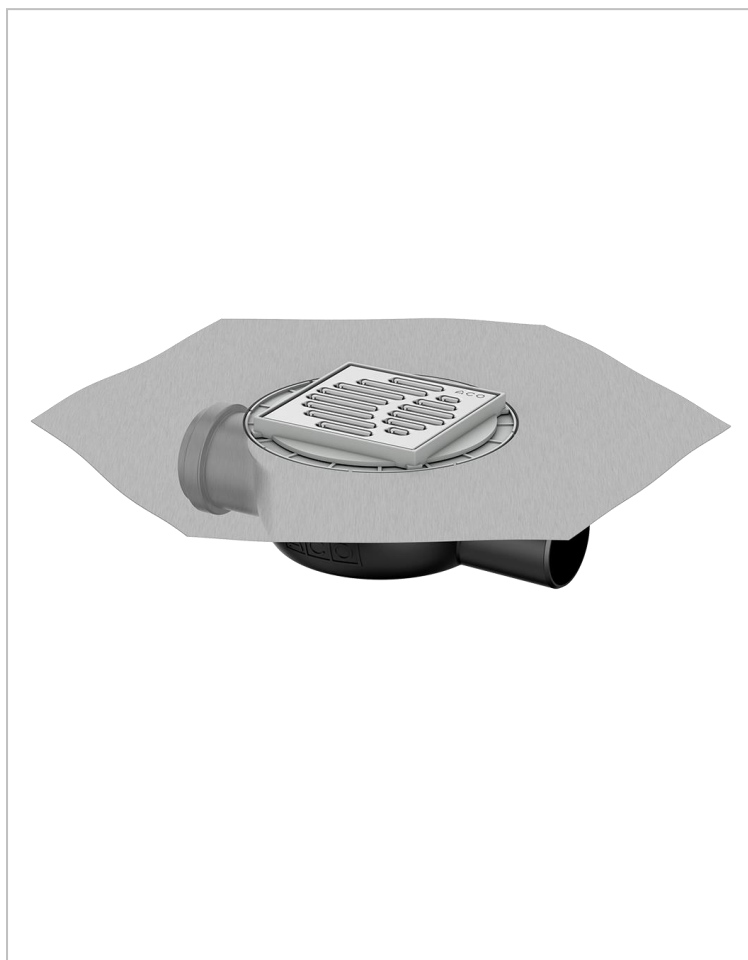

Siphon de sol avec grille N° art. 2515.31.91

Easyflow+ siphon de sol DN 50, en polypropylène ;
Débit = 0,8 l/s suivant la norme DIN EN 1253;
garde d'eau à cloche de 30 mm,
entièrement amovible et facilitant l'entretien, avec
membrane d'étanchéité montée en usine et drainage
secondaire.

Rehausse en matière synthétique avec grille en acier
inoxydable dimensions 95 x 95 mm (fentes de 4 mm)
Cadre dimensions 100 x 100 mm,
Classe de résistance K3 Kn.
Rehausse pivotant sur 360° et réglable en hauteur
au moyen d'anneaux superposables par
emboîtement.

Livré avec couvercle protégeant l'intérieur du siphon
et la garde d'eau lors du placement et facilitant la
mise à niveau par rapport au sol non fini.
Sortie horizontale DN 50 (Ø 50 mm) et entrée
latérale DN 50
Poids de l'ensemble env. 0,7 kg.

