


## Easyflow+

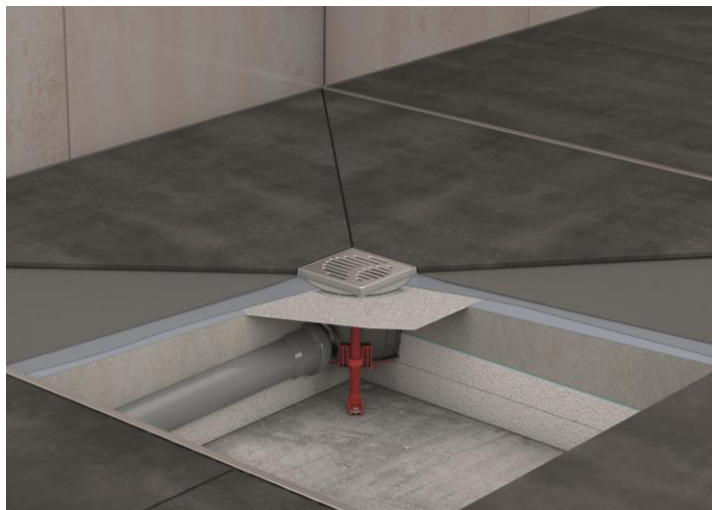


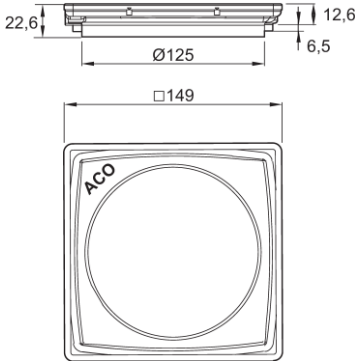

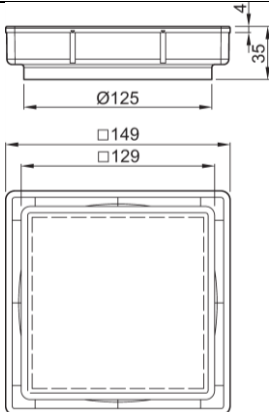



### Easyflow+ vloerafvoerputten

Kunststof vloerafvoerputten opgebouwd uit verscheidene afvoerlichamen te combineren met een ruime keuze aan opzetstukken en esthetische inox roosters volgens toepassing en vloeropbouw.





Elk afvoerlichaam is voorzien van een uitneembaar waterslot, een aangehecht waterdichtingsmembraan en secundaire afwatering. De afvoercapaciteit is conform de Europese norm EN 1253

Afbeelding	Afmetingen	Omschrijving	Art. nr.
<b>Afvoerlichaam</b>			
		Easyflow+ vloerafvoerput van PP-H met verticale uitlaat DN 50 (Ø 50 mm) Met waterslot, hoogte 50 mm volledig uitneembaar en dus eenvoudig te reinigen. Met aangehecht waterdichtingsmembraan en secundaire afwatering Afvoercapaciteit : 1,1 l/s Inbouwhoogte 155 mm	<b>2019.50.91</b>
		Easyflow+ vloerafvoerput van PP-H met zijdelingse uitlaat DN 50 (Ø 50 mm) Met waterslot, hoogte 50 mm volledig uitneembaar en dus eenvoudig te reinigen. Met aangehecht waterdichtingsmembraan en secundaire afwatering Afvoercapaciteit : 0,9 l/s Inbouwhoogte 90 mm	<b>2015.50.91</b>
		Easyflow+ Flatline vloerafvoerput van PP-H met zijdelingse uitlaat DN 50 (Ø 50 mm) Met waterslot, hoogte 30 mm volledig uitneembaar en dus eenvoudig te reinigen. Met aangehecht waterdichtingsmembraan en secundaire afwatering Afvoercapaciteit : 0,8 l/s Inbouwhoogte 70 mm	<b>2015.30.91</b>

## Easyflow+

Afbeelding	Afmetingen	Omschrijving	Art. nr.
<b>Opzetstukken</b>			
		<p>Kunststof opzetstuk met inlegrand voor inox design rooster; rand van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304); afmeting buitenrand 149 x 149 mm</p> <p>Opzetstuk is 360° draaibaar en zijwaarts verplaatsbaar (9 mm).</p> <p>Op de werf in te verhogen met verhoogring (+ 6 mm per verhoogring; 1° ring + 11mm)</p> <p>Belastingsklasse K 3kN</p>	<b>620498</b>
		<p>Kunststof opzetstuk met inox rand en inzet om te betegelen (tegels max 10mm dikte)</p> <p>Afmeting buitenrand 149 x 149 mm</p> <p>Opzetstuk is 360° draaibaar en zijwaarts verplaatsbaar (+9 mm)</p> <p>Op de werf in te verhogen met verhoogring (+ 6 mm per verhoogring; 1° ring + 11mm)</p> <p>Belastingsklasse K 3kN</p>	<b>620477</b>
<b>Roosters</b>			
		<p>Wave design rooster (los opgelegd), van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304); afmeting 140 x 140 mm, dikte 5 mm</p>	<b>5141.08.28</b>
		<p>Quadrato design rooster (los opgelegd), van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304); afmeting 140 x 140 mm, dikte 5 mm</p>	<b>5141.08.22</b>
		<p>Mix design rooster (los opgelegd), van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304); afmeting 140 x 140 mm, dikte 5 mm</p>	<b>5141.20.30</b>

## Easyflow+

Afbeelding	Afmetingen	Omschrijving	Art. nr.
<b>Toebehoren</b>			
		Kunststof verhoogring Bij eerste ring een verhoging van 11 mm, nadien 6 mm	<b>5141.30.15</b>
	 75mm bis 165mm bei GV30 & 95mm bis 185mm bei GV50	Plaatsingshulp uit kunststof met 3 stelvoetjes.	<b>2040.00.01</b>