


ACO ShowerDrain C Model met plint en flens

**ACO ShowerDrain C, douchegoot uit roestvrij staal,
model met plint en flens en hydrogevormde sifon uit roestvrij staal**

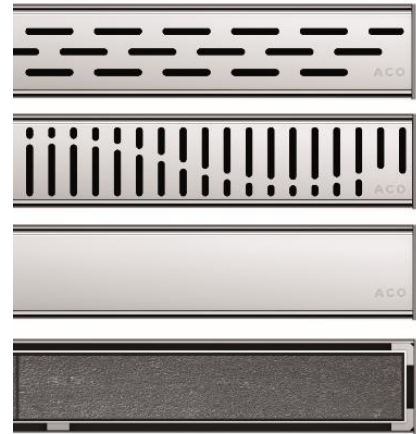

Douchegoten

Douchegoot uit roestvrij staal/inox, type AISI 304:

- Model met plint en flens, voorzien van een gecertificeerd waterdicht gekleefd waterdichtingsmembraan
- Flens met afgeronde hoeken.
- Lengten: 685 - 785 - 885 - 985 mm.
- Breedte: 70 mm.
- Binnenbreedte: 64 mm
- Hoogte verstelbaarheid (tot afgewerkt tegenniveau): 69 – 140mm
- Bodem met dwarshelling (V-doorsnede).
- Uitloop in het midden via putlichaam met sifon:
 - Hydrogevormd aangelast putlichaam uit roestvrij staal, horizontale mannelijke uitloop DN 40
 - Debiet $Q = 0,62$ liter/seconde (37,2 l/min) conform EN 1253.
 - Demonteerbare kunststof sifon, met dichtingsring, voor een optimale hygiëne en een eenvoudige reiniging. Na demonteren sifon is er een vrije toegang tot de afvoerbuis.
- De ShowerDrain C is ook in het zwart beschikbaar met een Solid rooster (zonder aangelijmd waterdichtingsmembraan)

Roosters

Rooster uit één stuk, met sleufopeningen, openingen hebben een breedte van 5 mm.

Beschikbaar in 4 designs: Classic, Wave, Solid, Tile

Het rooster zit met rubberen pinnen in het lichaam geklemd en rust op de bodem.

Afwerking

Afwerking gebeitst door onderdompeling en geneutraliseerd, rooster bijkomend gepolijst.

Met stelvoetjes om te verankeren. Het rooster is van een folie voorzien

als bescherming tijdens de montage.

Meetmethode

Douchekanaal uit roestvrij staal: per stuk (volgens lengte).

Roosters uit roestvrij staal: per stuk (volgens lengte).

Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant (zie inbouwsuggesties).