


ShowerDrain S+

Caniveau de douche sans cadre en inox avec siphon de sol en matière synthétique

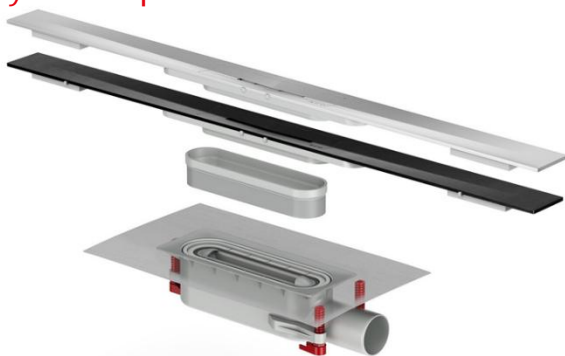

Avantages du produit

- Siphon de sol avec membrane d'étanchéité
- Grille facile à retirer
- Avec tamis à cheveux
- Accès libre au tuyau de décharge
- Drainage secondaire
- Corps du caniveau est protégé par un couvercle lors de l'installation
- Utilisable avec tout type de carrelage

Caniveaux de douche

Système modulaire composé d'une rehausse et d'un siphon de sol

Rehausse avec grille

- Rehausse et grille en inox AISI 304
- Disponible en acier inoxydable et en acier inoxydable noir.
- Rehausse avec pente intégrée vers la grille
- Classe de résistance K 3
- Longueurs: 800 - 900 - 1000 - 1200 mm
- Largeur: 54 mm (visible après la pose)
- Hauteur: 12 mm, peut être relevé jusqu'à 35 mm à l'aide de l'anneau de réglage cela permet d'utiliser le ShowerDrain S+ avec n'importe quelle hauteur de carrelage.
- Grille amovible par une simple pression du doigt.
- Toujours équipé d'un tamis à cheveux
- Le ShowerDrain S+ est disponible avec la grille Plate
- Comme le ShowerDrain S+ est un caniveau de douche sans cadre, il peut être facilement raccordé sans accessoires supplémentaires.
- La rehausse peut être raccourcie de 40 mm de chaque côté. Cela doit être réalisé à l'aide d'un nouveau disque adapté à l'utilisation de l'acier inoxydable. Si ce disque a déjà été utilisé avec d'autres métaux, il peut endommager l'acier inoxydable et provoquer de la rouille.

Spécificités

- Rehausse avec pente intégrée
- Hauteur 82 - 195 mm
- Sortie horizontale Ø 50mm
- Avec garde d'eau amovible en deux parties (H: 30mm)
- Débit Q = 0,50 l/s

Siphon de sol

- Siphon de sol pourvu d'une membrane d'étanchéité collée certifiée étanche
- Siphon de sol dispose d'une garde d'eau en matière synthétique amovible en deux parties (hauteur: 30 mm) avec joint, permettant une hygiène optimale et un nettoyage facile. Quand vous enlevez la garde d'eau, vous avez libre accès au tuyau d'évacuation.
- Siphon de sol en matière synthétique avec sortie horizontale DN 50, (parallèle à l'axe longitudinal).
- Débit Q = 0,50 litre/seconde (30 l/min) suivante la norme EN 1253.
- Le siphon de sol est équipé d'un couvercle de protection en plastique, qui protège le siphon pendant le processus d'imperméabilisation.
- Le siphon de sol est toujours équipé d'un drainage secondaire.

Finition

La rehausse et la grille ont une finition mordancée par immersion, passivée et polie par électrolyse.

La rehausse et la grille en inox noir doit sa couleur noire mate à un revêtement PVD.

Méthode de mesure

Rehausse avec grille en acier inoxydable: à la pièce (selon longueur).


Siphon de sol en matière synthétique: à la pièce

Pose

Installation suivant les directives du fabricant (voir suggestions de pose).

Dimensions

N° art.	Description	Sortie Ø	Hauteur	Garde d'eau
		[mm]	[mm]	[mm]
9010.51.21	Siphon de sol	50	70 - 160	30

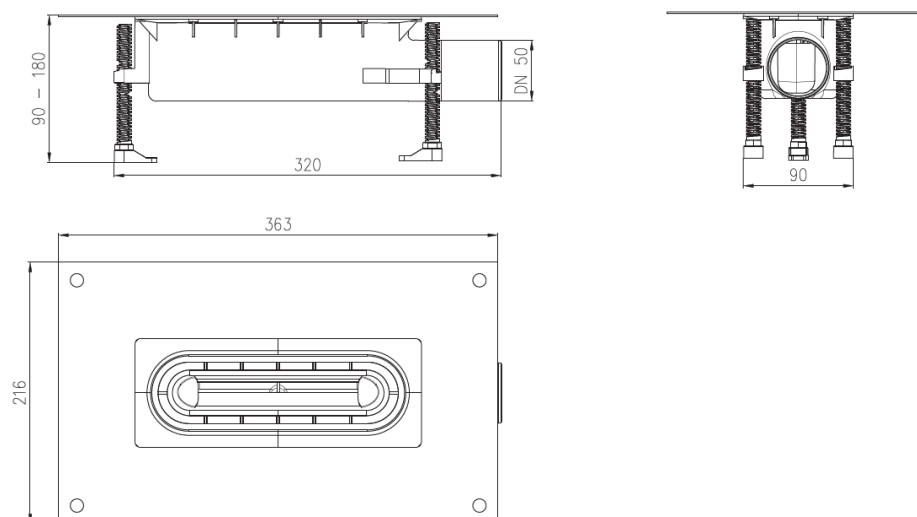

N° art.	Description	Longueur	Largeur	Hauteur
		[mm]	[mm]	[mm]
9010.51.11	Rehausse avec grille Plate en inox	800	55	12
9010.51.12		900	55	12
9010.51.13		1000	55	12
9010.51.14	Rehausse avec grille Plate en inox noir	1200	55	12
9010.51.51		800	55	12
9010.51.52		900	55	12
9010.51.53		1000	55	12
9010.51.54		1200	55	12

