



Étonnamment

simple

ACO DOUCHE

Drainage pour la douche à l'italienne
et le local sanitaire



Votre oasis de détente

Imaginez-vous dans le seul endroit de votre maison où la détente absolue règne en maître : la salle de bains. C'est un espace que nous chérissons et nous sommes prêts à lui accorder toute l'attention qu'il mérite.



Avez-vous déjà rêvé de la salle de bains de vos rêves ? Une luxueuse baignoire, une douche revigorante ou pourquoi pas les deux ? Une douche à l'italienne carrelée qui vous transporte dans un spa ou une élégante cabine de douche ? Et que diriez-vous d'un caniveau de douche au lieu d'un receveur ?

Toutes ces questions cruciales sont les clés pour façonner votre oasis personnelle. Nous sommes impatients de vous présenter ce que nous pouvons vous offrir. Explorez notre collection et laissez libre cours à votre imagination.

Karolien

Karolien Vanovertveld
Product Manager





Purement élégant, intelligent et simple

ShowerDrain S+

Le caniveau de douche sans cadre



Le **ShowerDrain S+** est synonyme de simplicité. Étonnamment simple à installer, facile à entretenir et d'une élégance pure. Dans une vie où tout semble compliqué, la simplicité d'un produit ne peut être que bénéfique.

Simple à installer

Le ShowerDrain S+ dispose de **pieds de réglage** qui peuvent être aisément raccourcis afin de régler la hauteur. Grâce à l'anneau de réglage, il est **utilisable avec tout type de carrelage**. De plus, le corps du caniveau est protégé par un couvercle, ce qui facilite son installation.

L'élégance de ce caniveau impressionne grâce à son **effet perlant**. La pente est discrète et assure un drainage optimal sans taches d'eau séchées.



Facile à nettoyer

Tip & Flip – D'une simple pression du doigt, vous pouvez facilement retirer la grille et le tamis à cheveux. De cette façon, vous obtenez un accès immédiat au tuyau d'évacuation. En outre, ce caniveau de douche reste toujours d'une élégance incontestée car les **gouttes d'eau perlent et n'accrochent pas** (effet Lotus).

Purement élégant



Rehausse en inox



Nouveau Maintenant également disponible en noir

Le noir reste la couleur tendance par excellence. Le ShowerDrain S+ était déjà disponible en acier inoxydable. Il l'est désormais également en acier inoxydable noir.

La rehausse doit sa couleur noire mate à un revêtement PVD qui rend le matériau plus durable, plus solide et plus résistant aux rayures que le revêtement en poudre. De plus vous n'avez pas à craindre que votre produit de nettoyage affecte la couleur du caniveau.





Les informations techniques sur ce produit se trouvent en page 36

Bien plus qu'un simple siphon de sol

Easyflow+

Grilles en inox



Couvercle à carrelers



Epuré & soigné

ShowerDrain C




Le « ShowerDrain C » obtient d'excellents résultats du point de vue de l'hygiène, du design et de la technique.

Une grille design épurée, des pieds de réglage et une membrane d'étanchéité collée, font du ShowerDrain C un caniveau tout simplement incontournable.



Grilles en inox

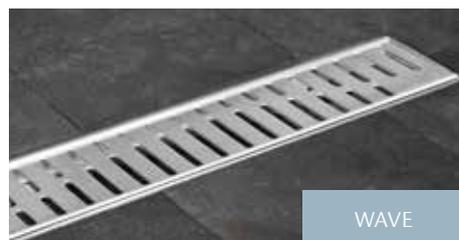







The power of black

ShowerDrain C Solid Black Edition



Sortie pivotante
à 360° en
fonction du tuyau
d'évacuation
existant

ShowerDrain B





Grille en inox



CLASSIC




Les informations techniques sur ce produit se trouvent en page 30



Pour les douches collectives ou à la maison quand on préfère prendre une douche à 2

ShowerDrain Public

Grilles en inox

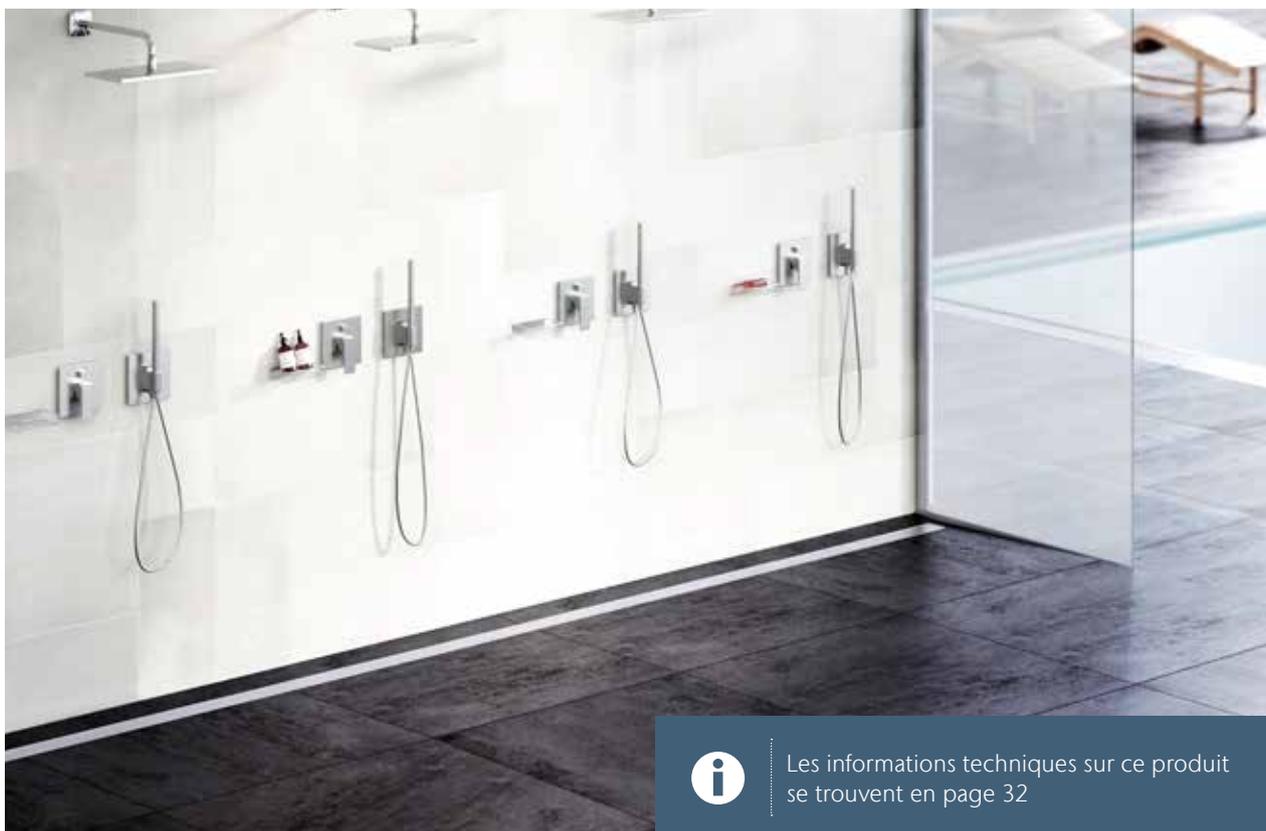

Les informations techniques sur ce produit se trouvent en page 32

Pour une
 finition
 parfaite


ShowerStep

20



Les informations techniques sur ce produit
 se trouvent en page 34

Un profilé en inox avec une pente intégrée qui se marie parfaitement avec votre caniveau de douche.

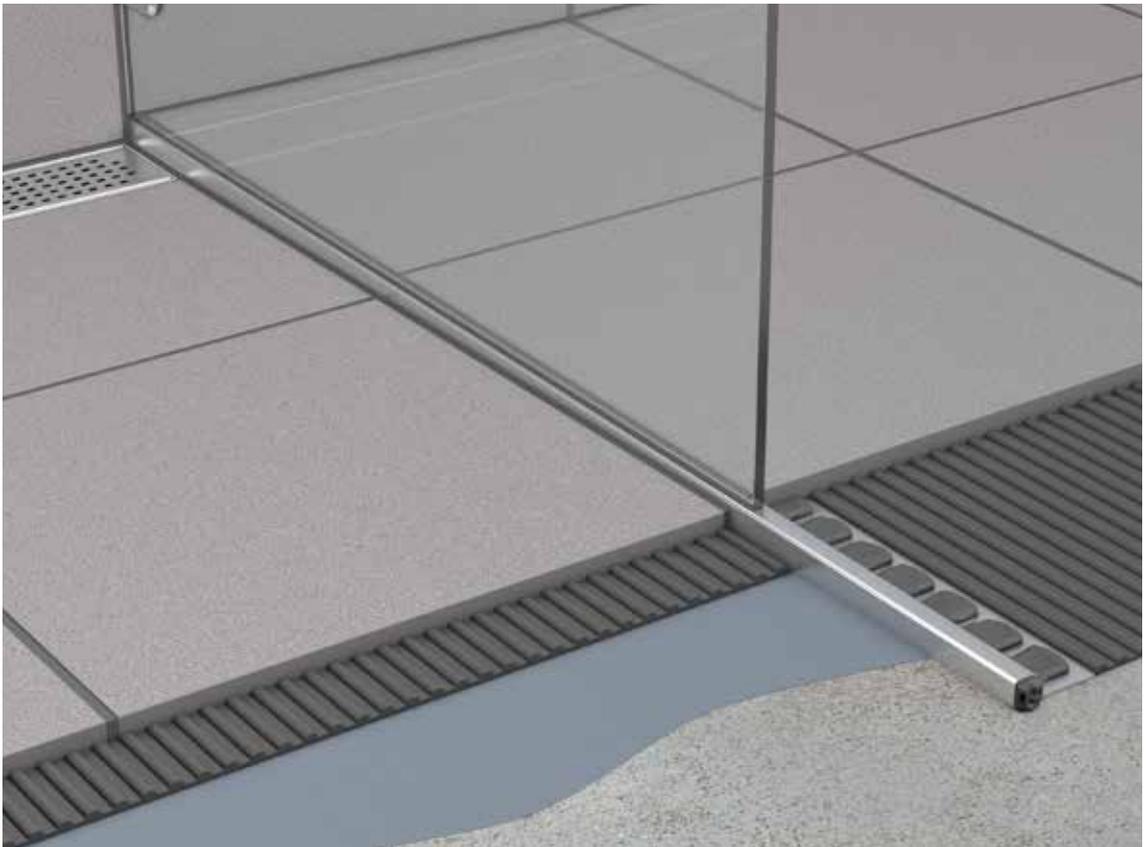



Le siphon de sol en inox avec un aspect brillant et raffiné

EKO Sanitaire




EKO HOME DIAMANT



EKO DIAMANT



EKO CONTACT

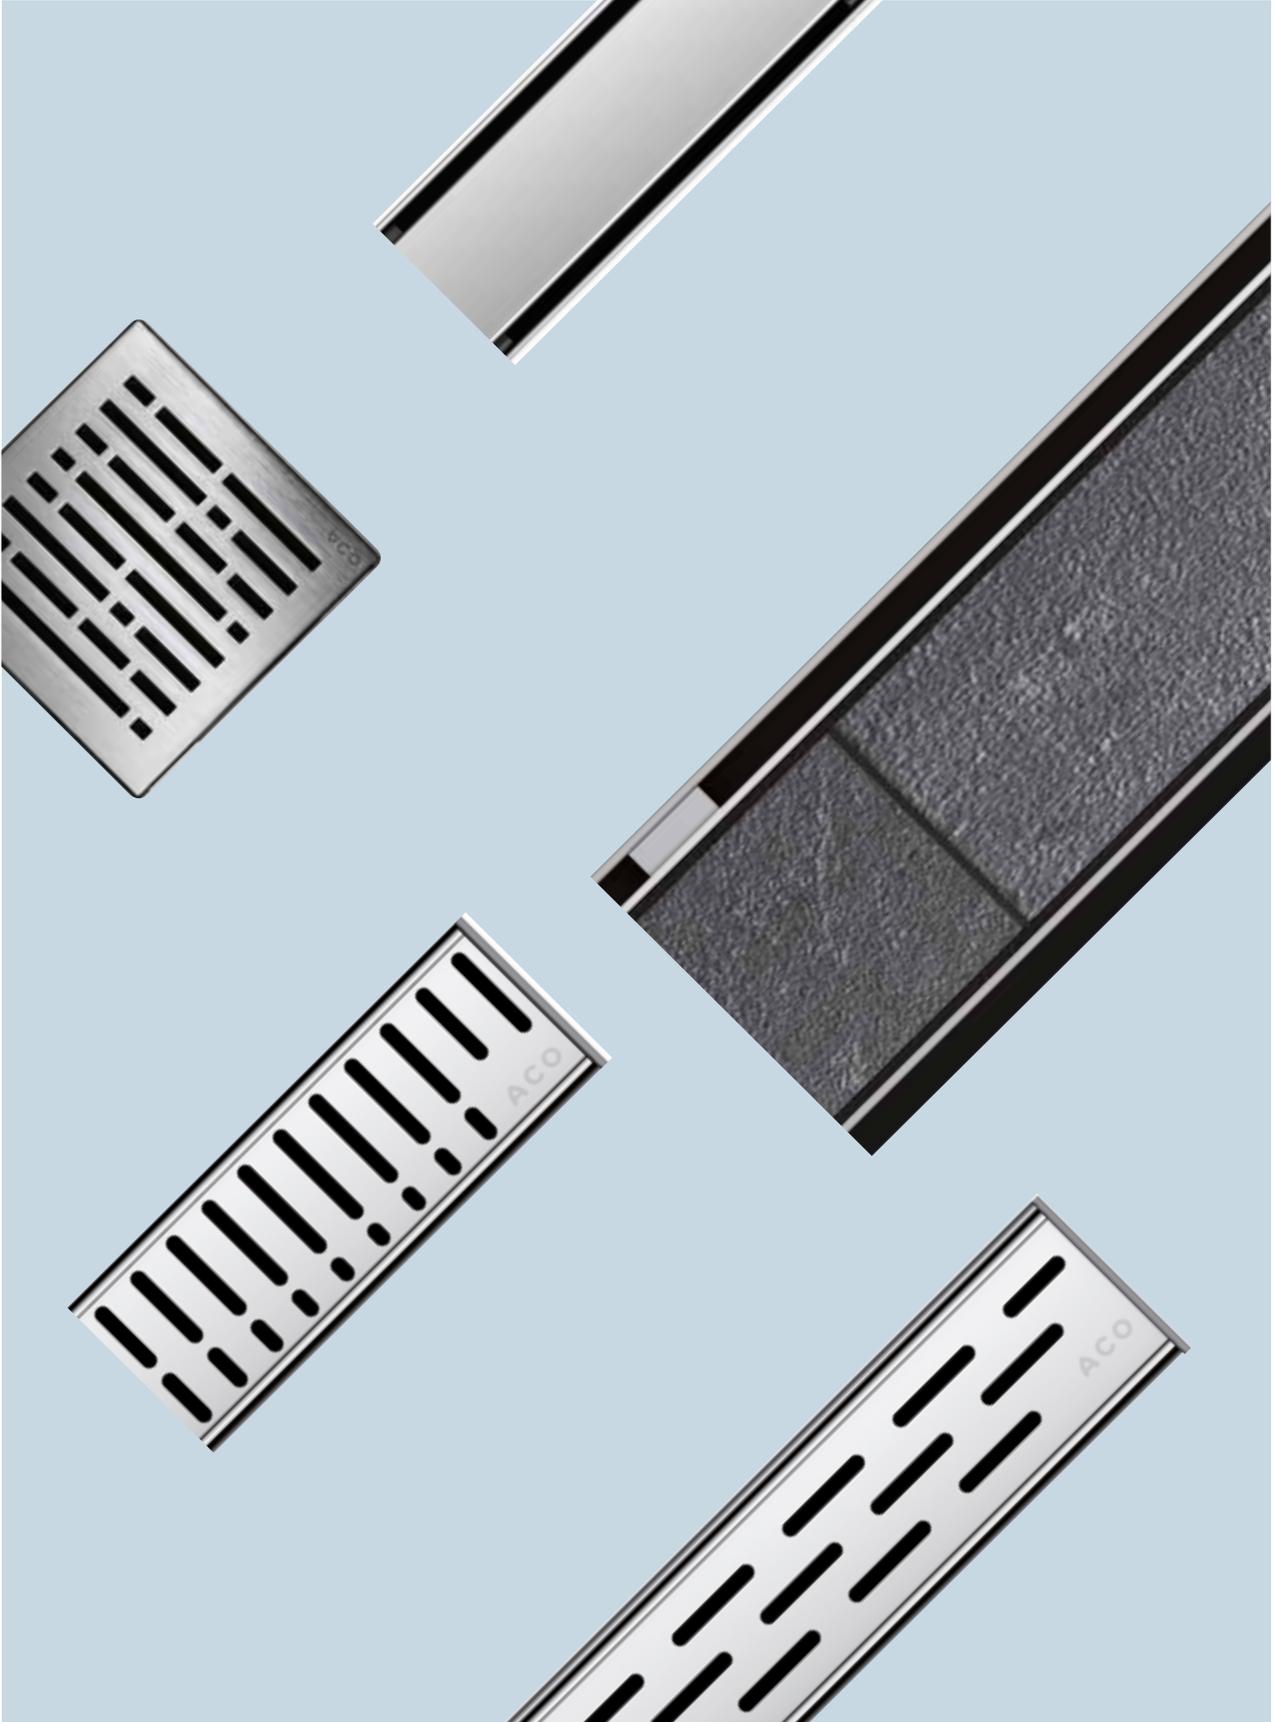

Informations techniques

Caniveaux de douche
et siphons de sol



ShowerDrain S+
Etonnement simple

26



ShowerDrain C
Epuré & soigné

28



ShowerDrain B
Sortie pivotante à 360°

30



ShowerDrain Public
Pour les douches collectives

32



ShowerStep
Pour une finition parfaite

34



Easyflow+
Bien plus qu'un simple siphon de sol

36



EKO Sanitaire
Le siphon de sol en inox
avec un aspect brillant et raffiné


38

ShowerDrain S+

Avantages du produit

- Rehausse et grille en inox poli par électrolyse (AISI 304)
- Rehausse avec pente intégrée
- Caniveau avec membrane d'étanchéité collée et certifiée étanche
- Grille facile à retirer par une simple pression du doigt
- Avec tamis à cheveux
- Accès libre au tuyau de décharge pour un nettoyage facile
- Drainage secondaire
- La longueur de la rehausse peut être raccourcie sur place de 80 mm
- Corps du caniveau protégé par un couvercle lors de l'installation
- Utilisable avec tout type de carrelage grâce à l'anneau de réglage
- Les caniveaux de douche sont faciles à raccorder, sans accessoires supplémentaires

- Système modulaire composé d'une rehausse et d'un siphon de sol
- Hauteur totale 82 - 195 mm
- Sortie horizontale ø 50 mm
- Avec garde d'eau amovible en deux parties (hauteur: 30 mm)
- Largeur visible 55 mm
- Débit Q = 0,50 l/s suivant la norme EN 1253

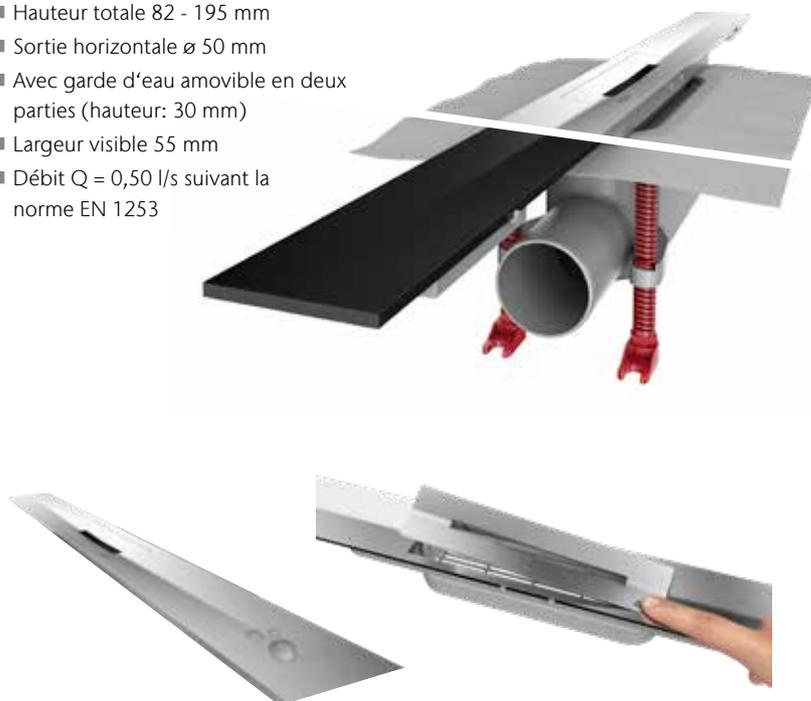

		Description	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	N° art.
Corps						
	Rehausse avec grille Plate en inox		800	55	12	9010.51.11
			900	55	12	9010.51.12
			1000	55	12	9010.51.13
			1200	55	12	9010.51.14
	Rehausse avec grille Plate en acier inoxydable noir		800	55	12	9010.51.51
			900	55	12	9010.51.52
			1000	55	12	9010.51.53
			1200	55	12	9010.51.54
			9	70	9010.51.21	

	Description	Longueur	Largeur	Hauteur	N° art.
		[mm]	[mm]	[mm]	
Accessoires					
	Anneau de réglage			35	9010.51.29
	Tamis à cheveux				9010.51.24







ShowerDrain C

Avantages du produit

- Caniveau de douche en inox (AISI 304)
- Choix entre différentes grilles en inox (AISI 304)
- Disponible avec cadre d'encollage et avec cadre d'encollage et plinthe
- La membrane d'étanchéité collée est certifiée étanche et facilite la pose
- Accès libre au tuyau de décharge pour un nettoyage facile
- Le siphon arrondi réduit l'adhérence de la saleté

- Modèle standard avec siphon hygiénique en inox
- Sortie horizontale ø 40 mm
- Avec garde d'eau amovible en deux parties (hauteur: 25 mm)
- Débit $Q = 0,62$ l/s suivant la norme EN 1253

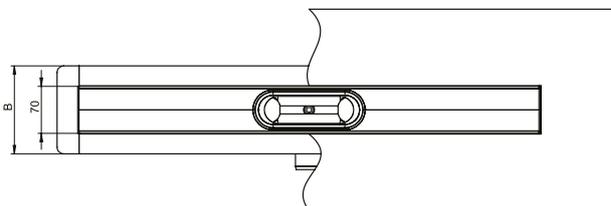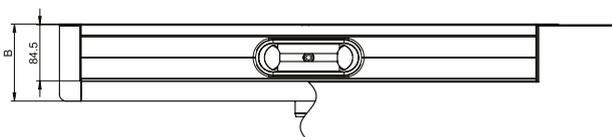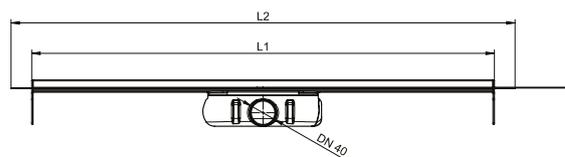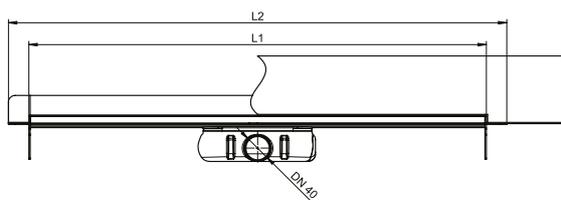



	Description	Longueur	Largeur	Hauteur	N° art.
		[mm]	[mm]	[mm]	
Corps					
	Avec cadre d'encollage, sans grille	685	70	69	9010.85.40
		785	70	69	9010.85.41
		885	70	69	9010.85.42
		985	70	69	9010.85.43
	Avec cadre d'encollage et plinthe, sans grille	685	70	69	9010.85.50
		785	70	69	9010.85.51
		885	70	69	9010.85.52
		985	70	69	9010.85.53
Grilles design en inox					
	Classic	685			9010.88.75
		785			9010.88.76
		885			9010.88.77
		985			9010.88.78
	Wave	685			9010.88.61
		785			9010.88.62
		885			9010.88.63
		985			9010.88.64
	Solid	685			9010.88.89
		785			9010.88.90
		885			9010.88.91
		985			9010.88.92
	Tile	685			9010.88.82
		785			9010.88.83
		885			9010.88.84
		985			9010.88.85
Corps avec couvercle plein noir					
	Solid Black Edition	785	70	69	9010.91.09
		885	70	69	9010.91.10
Accessoires					
	Tamis à cheveux				9010.88.59

ShowerDrain B

Avantages du produit

- Caniveau de douche en inox avec raccordement aisé grâce à la sortie en matière synthétique pivotant à 360° suivant la position du tuyau d'évacuation en place
- La membrane d'étanchéité collée facilite la pose

- Sortie horizontale \varnothing 40
- Garde d'eau 35 mm
- Débit $Q = 0,50$ l/s suivant la norme EN 1253

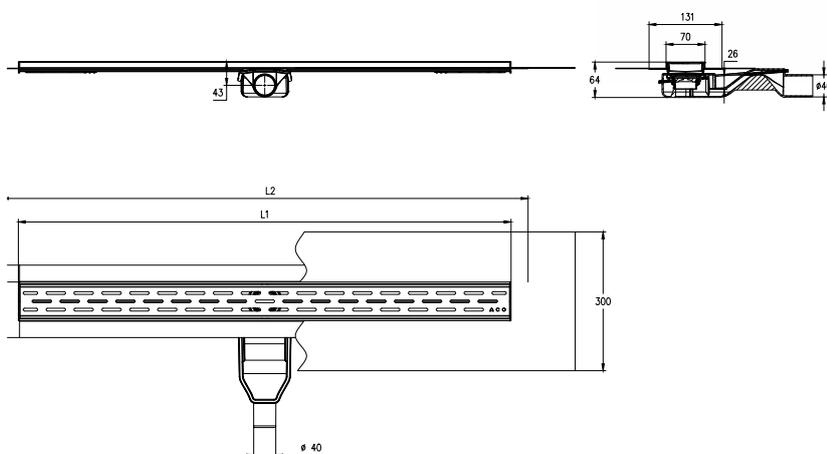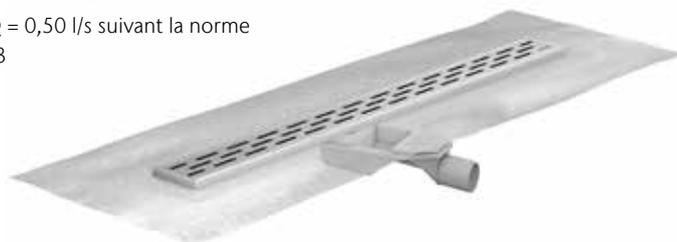

Description	Longueur	Largeur	Hauteur	N° art.
	[mm]	[mm]	[mm]	
Corps avec grille Classic				
 Avec cadre d'encollage et grille	685	70	65	9010.81.70
	785	70	65	9010.81.71
	885	70	65	9010.81.72
	985	70	65	9010.81.73

Accessoires

 Tamis à cheveux	9010.81.24
---	------------



ShowerDrain Public 80

Avantages du produit

- Caniveau de douche esthétique pour douches collectives
- Grilles et caniveau en inox (AISI 304)
- Siphons de sol en matière synthétique
- Avec drainage secondaire intégré
- La membrane d'étanchéité collée facilite la pose

- Vous devez encore assembler le caniveau de douche et les siphons de sol sur place
- Caniveau de 1500 mm & 2000 mm avec 2 sorties, débit Q = 0,95 l/s suivant la norme EN 1253
- Caniveau de 2500 mm & 3000 mm avec 3 sorties, débit Q = 1,30 l/s suivant la norme EN 1253
- Disponible avec sortie horizontale (ø 40/50 mm) et verticale (ø 50 mm)




Description		Longueur	Largeur	Hauteur	Débit	N° art.
		[mm]	[mm]	[mm]	[l/s]	
Corps de caniveau avec sortie verticale Ø 50 et grille en inox						
	Avec grille Quadrato	1500	80	120	0,95	SP80-1500-VQ
		2000	80	120	0,95	SP80-2000-VQ
		2500	80	120	1,30	SP80-2500-VQ
		3000	80	120	1,30	SP80-3000-VQ
	Avec grille Tile	1500	80	120	0,95	SP80-1500-VT
		2000	80	120	0,95	SP80-2000-VT
		2500	80	120	1,30	SP80-2500-VT
		3000	80	120	1,30	SP80-3000-VT
Corps de caniveau avec sortie horizontale Ø 40/50 et grille en inox						
	Avec grille Quadrato	1500	80	135	0,95	SP80-1500-HQ
		2000	80	135	0,95	SP80-2000-HQ
		2500	80	135	1,30	SP80-2500-HQ
		3000	80	135	1,30	SP80-3000-HQ
	Avec grille Tile	1500	80	135	0,95	SP80-1500-HT
		2000	80	135	0,95	SP80-2000-HT
		2500	80	135	1,30	SP80-2500-HT
		3000	80	135	1,30	SP80-3000-HT
Accessoires						
	Tamis à cheveux					9010.81.24

ShowerDrain Public 110

Avantages du produit

- Caniveau de douche esthétique pour douches collectives
- Grilles, caniveau et siphon de sol en inox (AISI 304)
- Avec drainage secondaire intégré
- La membrane d'étanchéité collée facilite la pose

- Vous devez encore assembler le caniveau de douche et le siphon de sol sur place
- Débit $Q = 1,50$ l/s suivant la norme EN 1253
- Disponible avec sortie horizontale et verticale $\varnothing 75$ mm

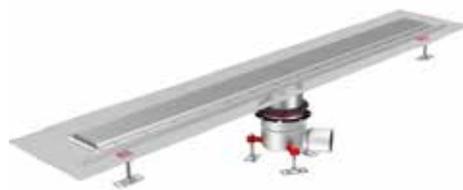

Description		Longueur	Largeur	Hauteur	Débit	N° art.
		[mm]	[mm]	[mm]	[l/s]	
Corps de caniveau avec sortie verticale $\varnothing 75$ et grille en inox						
	Avec grille Quadrato	1500	110	192	1,50	SP110-1500-VQ
		2000	110	195	1,50	SP110-2000-VQ
		2500	110	197	1,50	SP110-2500-VQ
		3000	110	200	1,50	SP110-3000-VQ
	Avec grille Tile	1500	110	192	1,50	SP110-1500-VT
		2000	110	195	1,50	SP110-2000-VT
		2500	110	197	1,50	SP110-2500-VT
		3000	110	200	1,50	SP110-3000-VT
Corps de caniveau avec sortie horizontale $\varnothing 75$ et grille en inox						
	Avec grille Quadrato	1500	110	185	1,50	SP110-1500-HQ
		2000	110	188	1,50	SP110-2000-HQ
		2500	110	190	1,50	SP110-2500-HQ
		3000	110	193	1,50	SP110-3000-HQ
	Avec grille Tile	1500	110	185	1,50	SP110-1500-HT
		2000	110	188	1,50	SP110-2000-HT
		2500	110	190	1,50	SP110-2500-HT
		3000	110	193	1,50	SP110-3000-HT
Accessoires						
	Tamis à cheveux	125	125	31		9011.60.02

ShowerStep


Avantages du produit

- Profilé en pente en inox (AISI 304)
- Disponible dans les mêmes finitions que les caniveaux de douche

- Disponible en 2 longueurs et 3 hauteurs
- Disponible dans une version gauche et une version droite



Suggestions de pose

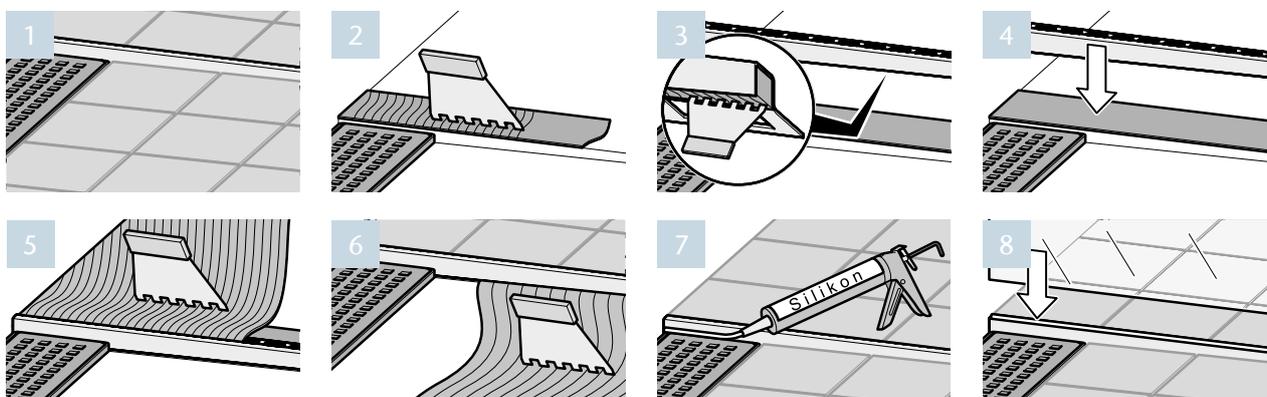

1 Le caniveau de douche est placé dans la chape. Celle-ci doit être placée à une hauteur correcte afin que la pente de 1,5 à 2 % puisse être appliquée. À la transition entre la douche à l'italienne et le sol de la salle de bain, un bord en forme de coin est créé sur lequel est placé le ShowerStep.

2 Appliquez la colle pour carrelage sur le sol en béton

3 Coupez le ShowerStep à la longueur requise avec une scie à main, puis ébavurez-le avec une lime. Coupez sur le côté haut, car ce côté ne sera plus visible lorsque le profil sera installé. Appliquez la colle pour carrelage sur la face inférieure du ShowerStep. Le côté cunéiforme du ShowerStep qui est placé contre la chape doit également être entièrement enduit de colle pour carrelage.



4 Ensuite, appuyez sur le ShowerStep dans la colle pour carrelage encore molle. Utilisez-le pour le régler à la hauteur souhaitée.

5 Appliquez ensuite la colle pour carrelage avant de coller le carrelage.

6 Maintenant, placez le carrelage et appuyez fermement dessus. Le bord supérieur du ShowerStep doit être à la même hauteur que le carrelage. Il faut tenir compte d'une largeur de joint de 3-4 mm entre le carrelage et le ShowerStep.

7 Si les carreaux sont également installés sur le caniveau de douche sous la pente, les joints de raccordement (canal de douche et ShowerStep) doivent être scellés.

8 Si une paroi de douche est installée, elle peut être placée sur le dessus plat du "ShowerStep" (éventuellement dans le profil de la paroi de douche en question).

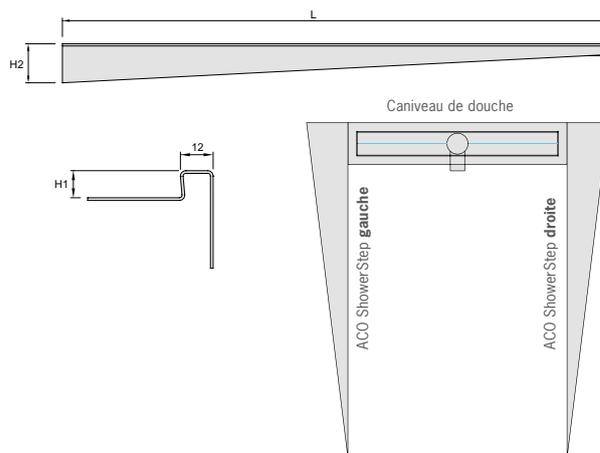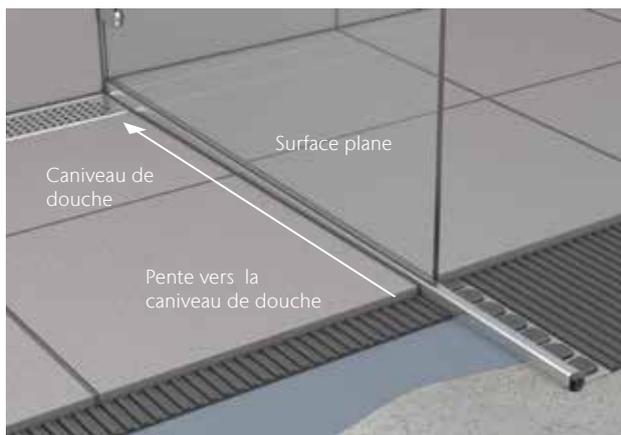

Hauteur

Description	Longueur [mm]	Hauteur		N° art.
		1 [mm]	2 [mm]	

Profilé en pente en inox brossé, même finition que le ShowerDrain C et le ShowerDrain B

	Gauche	1490	10	36	9010.72.41
			13	36	9010.72.42
			15	36	9010.72.43
	Droite	990	10	30	9010.72.44
			13	30	9010.72.45
			15	30	9010.72.46
	Gauche	1490	10	36	9010.72.47
			13	36	9010.72.48
			15	36	9010.72.49
	Droite	990	10	30	9010.72.50
			13	30	9010.72.51
			15	30	9010.72.52

Profilé en pente en inox poli par electrolyse, même finition que le ShowerDrain S+

	Gauche	1490	10	36	9010.72.53
			13	36	9010.72.54
			15	36	9010.72.55
	Droite	990	10	30	9010.72.56
			13	30	9010.72.57
			15	30	9010.72.58
	Gauche	1490	10	36	9010.72.59
			13	36	9010.72.60
			15	36	9010.72.61
	Droite	990	10	30	9010.72.62
			13	30	9010.72.63
			15	30	9010.72.64

Profilé en pente en inox noir, même finition que le ShowerDrain C Solid Black Edition

	Gauche	1490	13	36	9010.86.38
	Droite	1490	13	36	9010.86.39

Easyflow+

Avantages du produit

- Siphon de sol avec membrane d'étanchéité montée en usine facilitant la pose et réduisant la hauteur minimale d'installation du siphon de sol à 70 mm
- Avec garde d'eau amovible
- Grilles en inox (AISI 304)
- Avec drainage secondaire
- Avec rehausse pivotante sur 360° et déplaçable latéralement (les grilles en 150 x 150 mm)
- Réglable en hauteur grâce aux anneaux de réglage superposables par emboîtement (max 3)
- Couverture de protection inclus

- Débit suivant la norme EN 1253
- Si vous optez pour la grille Classic, vous recevez le corps d'avaloir, 1 anneau de réglage et 1 cadre avec grille tout-en-une boîte.
- Si vous souhaitez l'une des 3 autres grilles, vous devrez composer votre siphon de sol vous-même.



Description	Surface [mm]	Hauteur [mm]	Garde d'eau [mm]	Débit [l/s]	Sortie ø [mm]	N° art.
Siphon de sol avec grille Classic						
 <p>Avec sortie horizontale et entrée supplémentaire ø 50</p>	100 x 100	80	30	0,8	50	2515.31.91
	100 x 100	100	50	0,9	50	2515.51.91
	150 x 150	82	30	0,8	50	2515.35.91
	150 x 150	102	50	0,9	50	2515.55.91
 <p>Avec sortie horizontale</p>	100 x 100	80	30	0,8	50	2015.31.91
	100 x 100	100	50	0,9	50	2015.51.91
	150 x 150	82	30	0,8	50	2015.35.91
 <p>Avec sortie verticale</p>	150 x 150	102	50	0,9	50	2015.55.91
	100 x 100	108	50	1,1	50	2019.51.91
150 x 150	110	50	1,1	50	2019.55.91	

Accessoires

	Anneau de réglage pour grille Classic 100 x 100	7				2019.01.15
	Anneau de réglage pour grille Classic 150 x 150	5				2019.05.15
	Trépied d'assistance au montage	75 – 165 (garde d'eau 30 mm) 95 – 185 (garde d'eau 50 mm)				2019.10.99
	Crochet pour grille					NM3562

	Description	Surface [mm]	Hauteur [mm]	Garde d'eau [mm]	Débit [l/s]	Sortie ø [mm]	N° art.
Corps d'avaloir							
	Avec sortie verticale		100	50	1,1	50	2019.50.91
	Avec sortie horizontale		90	50	0,9	50	2015.50.91
	Avec sortie horizontale		70	30	0,8	50	2015.30.91
Rehausse							
	Pour grilles design						620498
	A carreler avec des carrelages jusqu'à 1 cm d'épaisseur						620477
Grilles design							
	Wave	149 x 149					5141.08.28
	Quadrato	149 x 149					5141.08.22
	Mix	149 x 149					5141.20.30
Accessoires							
	Anneau de réglage pour grille Wave, Quadrato & Mix 150 x 150			+11 pour le premier anneau, après + 6			5141.30.15
	Trépied d'assistance au montage			75 – 165 (garde d'eau 30 mm) 95 – 185 (garde d'eau 50 mm)			2019.10.99
	Crochet pour grille						NM3562

EKO Sanitaire

Avantages du produit

- Siphons de sol en inox pour les espaces sanitaires : douches à l'italienne, vestiaires, salles de bains
- La grille s'enlève rapidement
- Pour une utilisation dans des locaux sanitaires accessibles au public, également disponible avec une grille vissée

- Disponible en différentes dimensions
- Débit suivant la norme EN 1253
- En acier inoxydable AISI 304

Description	Cadre [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur totale [mm]	Débit [l/s]	Sortie Ø [mm]	Poids [kg]	N° art.
EKO Home Diamant							
 Exécution brillante avec sortie verticale	100 x 100	69	115	0,25	40	0,8	413204
	150 x 150	58	98	0,40	50	1,2	413205
	200 x 200	83	122	0,60	60	2,0	413206
EKO Diamant							
 Exécution brillante avec sortie verticale, grille vissée	100 x 100	47	72	0,25	40	0,6	403766
	150 x 150	55	98	0,40	50	1,3	403767
	200 x 200	83	123	0,60	60	2,1	403768
EKO Contact							
 Exécution brossée avec cadre d'encollage et sortie verticale, grille vissée	100 x 100	76	116	0,25	40	1,0	304170
	150 x 150	86	126	0,40	50	1,8	304173
 Exécution brossée avec cadre d'encollage et sortie horizontale, grille vissée	100 x 100	76	126	0,25	40	1,1	304171
	150 x 150	86	149	0,40	50	2,0	304174

Tableau de comparaison

Caniveaux de douche




	ShowerDrain S+	ShowerDrain C	ShowerDrain B	ShowerDrain Public 80	ShowerDrain Public 110
Longueur	800 mm - 1200 mm	685 mm - 985 mm	685 mm - 985 mm	1500 mm - 3000 mm	1500 mm - 3000 mm
Largeur	55 mm	70 mm	70 mm	80 mm	110 mm
Hauteur minimale	82 mm	69 mm	65 mm	120 mm	185 mm
Débit	0,50 l/s	0,62 l/s	0,50 l/s	0,95 l/s - 1,30 l/s	1,5 l/s
Diamètre de sortie	DN 50	DN 40	DN 40	DN 40/50	DN 75
Membrane d'étanchéité	✓	✓	✓	✓	✓
Drainage secondaire	✓	✗	✗	✓	✓
Spécificités	Caniveau sans cadre, disponible en noir, facile à raccorder, utilisable avec tout type de carrelage	Entièrement en inox, disponible en noir, disponible avec plinthe, différentes grilles	Siphon orientable	Débit élevé, 2 grilles design	Débit élevé, 2 grilles design
Page	26	28	30	32	33

Siphons de sol




	Easyflow+	EKO Home Diamant	EKO Diamant	EKO Contact
Surface	100 x 100 mm 150 x 150 mm	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	100 x 100 mm 150 x 150 mm
Hauteur minimale	80 mm	58 mm	47 mm	76 mm
Débit	0,80 l/s - 1,10 l/s	0,25 l/s - 0,60 l/s	0,25 l/s - 0,60 l/s	0,25 l/s - 0,40 l/s
Sortie	Verticale ou horizontale	Verticale	Verticale	Verticale ou horizontale
Grille vissée	✗	✗	✓	✓
Cadre d'encollage	✓	✗	✗	✓
Exécution de la grille	Polie par électrolyse	Brillante	Brillante	Brossée
Spécificités	Siphon de sol en PP avec membrane d'étanchéité montée en usine, différentes grilles	Siphon de sol en inox	Siphon de sol en inox	Siphon de sol en inox, avec grille design et cadre d'encollage
Page	36	38	38	38

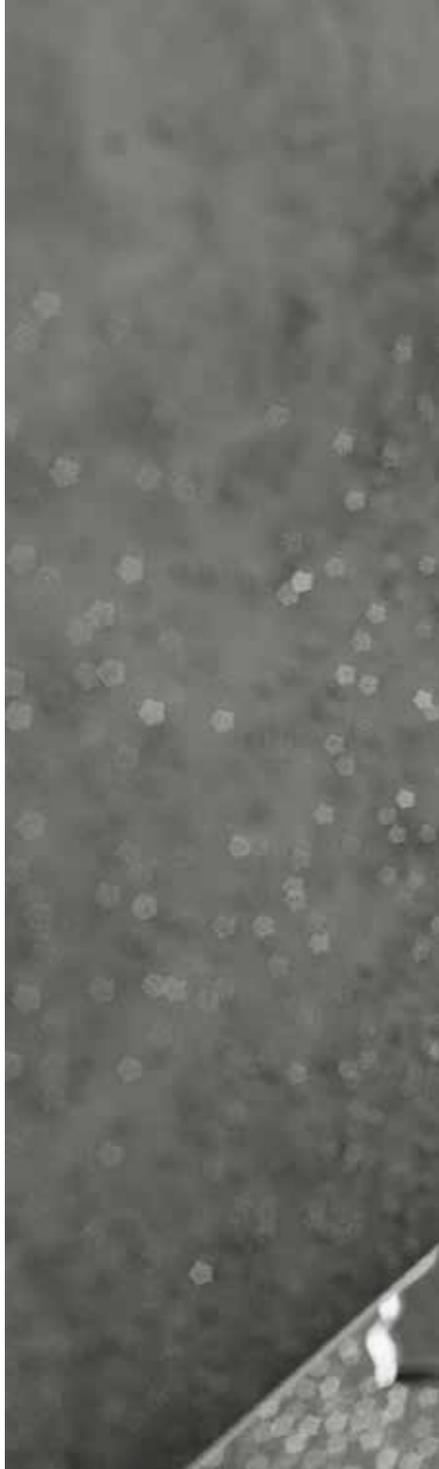

ACO

052 38 17 70
info@aco.be
www.aco.be



ACO. we care for water

