


ACO Douche, ShowerStep

ShowerStep, tegelprofiel met ingebouwde helling uit inox



ShowerStep ingebouwd

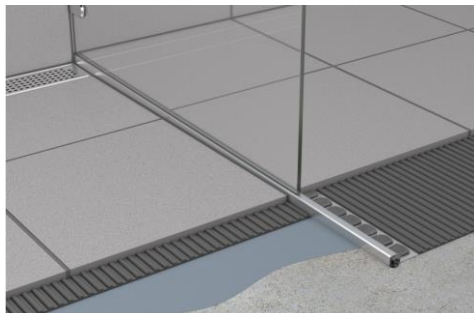

ShowerStep rechts

De badkamervloer loopt vlak maar voor een goede afwatering van een inloepdouche is een helling van 1.5 tot 2% nodig. Dit heeft als gevolg dat er een steeds groter hoogteverschil ontstaat tussen de badkamervloer en de vloer van de inloepdouche. De ACO Showerstep is een roestvrijstalen profiel dat zorgt voor een mooie overgang bij dit niveauverschil, zodat de zijkant van de tegel of dekvloer niet meer zichtbaar is.

Afmetingen

De ACO ShowerStep is verkrijgbaar in twee lengtes (990 mm en 1490 mm) en drie hoogtes (10 mm, 12,5 mm, 15 mm). De lengte kan op locatie worden ingekort. Doe dit met een handzaag om verkleuring van de inox te voorkomen, daarna kan je de bramen afvijlen. Afkorten aan de hoge kant, deze zijde is na plaatsing niet meer zichtbaar. De vermelde hoogten zijn bedoeld om tegels met een verschillende dikte te kunnen toepassen. De ShowerStep is verkrijgbaar in een linker en een rechter uitvoering.

Afwerking

De ACO ShowerStep is gemaakt van Inox AISI 304 en verkrijgbaar in 3 verschillende afwerkingen:

- Geborsteld
Zelfde afwerking als de ShowerDrain C, ShowerDrain B
- Elektrolytisch gepolijst
Zelfde afwerking als de ShowerDrain S+
- Zwart gecoate inox
Zelfde afwerking als de ShowerDrain C Solid Black Edition

Meetmethode

Tegelprofiel uit roestvrij staal: per stuk (volgens lengte).

Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant (zie inbouwsuggesties).