


## EUROGULLY, avaloir télescopique avec rehausse à bord droit (CT)

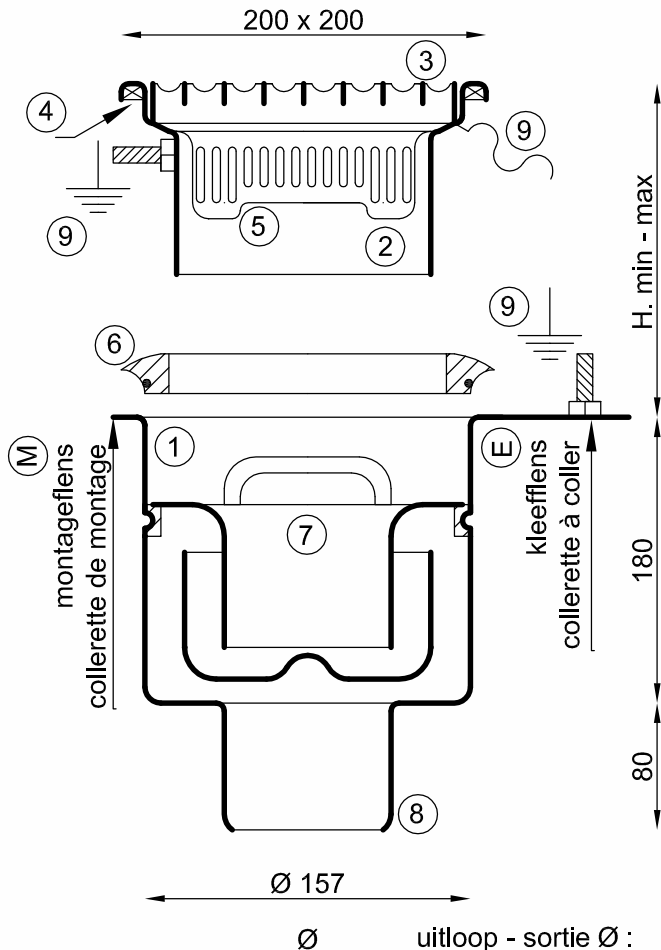

- uitloop - sortie Ø :
- 75 mm
  - 110 mm

Brandbeveiliging -  
Protection contre l'incendie :

- ja - oui
- nee - non

Légende :

- 1 - corps d'avaloir, emboutis
- 2 - rehausse télescopique
- 3 - grille
- 4 - bord périphérique avec barre de renforcement en NBR
- 5 - panier à déchets
- 6 - anneau de montage (aussi joint étanche ou anneau drainant)
- 7 - siphon avec joint et poignée, débit (Q) = 2,6 à 4,0 litres/seconde selon EN 1253
- 8 - tuyau d'évacuation, légèrement bisauté
- 9 - raccord pour mise à la terre, patte d'ancrage

telescopisch opzetstuk, regelbaarheid :  
H. min - max : 50 - 105 mm standaard,  
105 - 160 mm met bijkomend ophoogstuk  
rehausse télescopique, réglage :  
H. min - max : 50 - 105 mm standard,  
105 - 160 mm avec rehausse supplémentaire

Flens - Collerette :

- (M) montageflens - collerette de montage Ø 181 mm
- (E) kleefflens - collerette à coller Ø 357 mm
- (D) schroefflens (niet afgebeeld) - collerette à visser (ne pas représentée)

Roosters - grilles :

- PQ geperforeerd, vierkante openingen perforée, perforations carrées
- MS maasrooster, anti-slip grille caillebotis, surface crantée
- ST staafrooster grille à barreaux
- IS volle plaat met omlopende sleuf tôle avec fente périphérique

Belasting - Surcharge :

- K 3 kN
- L 15 kN
- M 125 kN
- C 250 kN

Verschroef rooster - Grille vissée

- ja - oui
- nee - non

Légende :

- 1 - putlichaam, naadloos diepgetrokken
- 2 - telescopisch roosteropzetstuk
- 3 - rooster
- 4 - omlopende rand met NBR versterkingsstaaf
- 5 - vuilvangmand
- 6 - monteringsring (ook dichtings- of drainagering)
- 7 - siphon met dichtingring en handgreep debiet (Q) = 2,6 à 4,0 liter/seconde volgens EN 1253
- 8 - uitloopbuis, lichtjes afgeschuind
- 9 - aardingsaansluiting, verankeringssvin

roestvrij staal - acier inoxydable:  AISI 304  AISI 316

BA - BB