


**ACO GARDEN  
GRAVEL FIX® PRO XL**

**Dalles stabilisatrices de gravier Gravel Fix® Pro en matière synthétique avec géotextile Dupont Typar®**

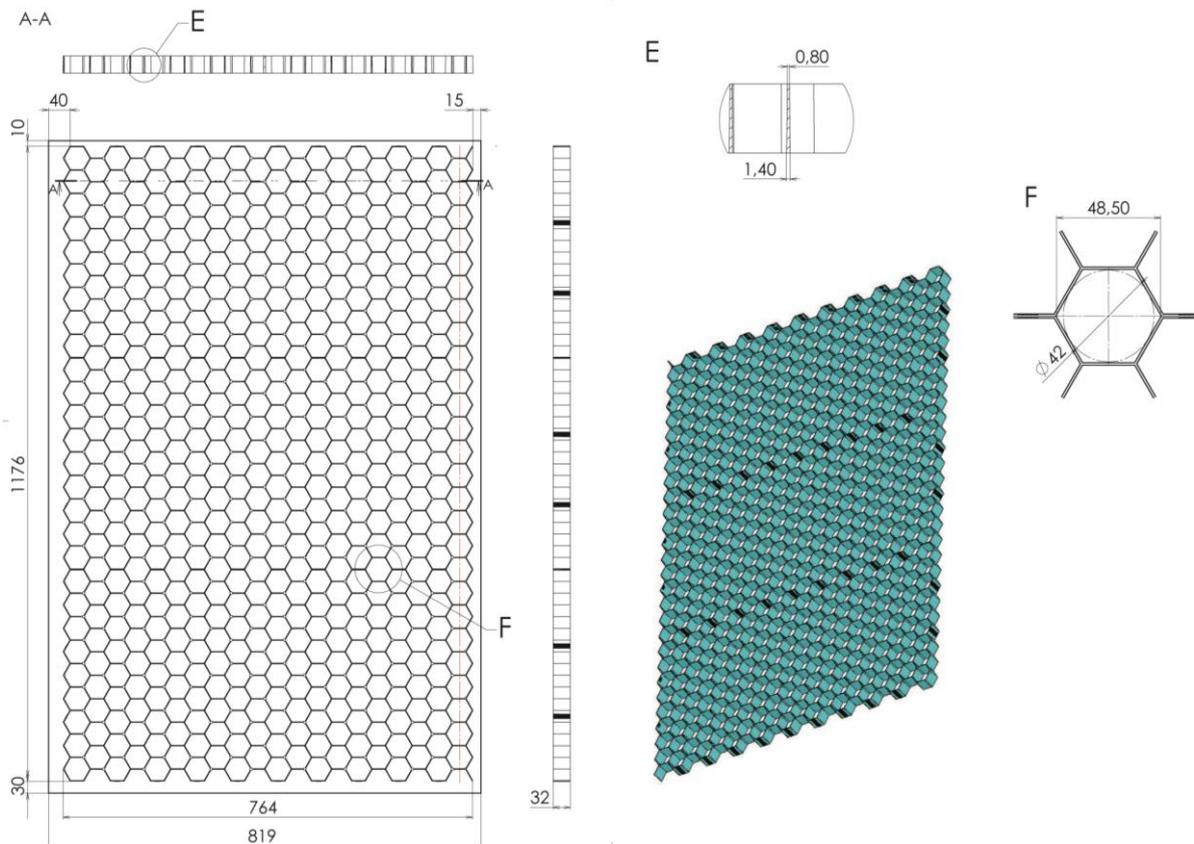

Dimensions en millimètres

**Dalles stabilisatrices de gravier Gravel Fix® Pro**

N° art. 1100062 (blanc translucide) | N° art. 1100070 (gris)

- Stabilise le gravier d'une granulométrie de 3 à 16 mm dans les zones perméables en gravier.
- Couleur suivant le gravier: blanc translucide ou gris.
- Structure en nid-d'abeilles bien étudiée et robuste (1 type de dalle pour tout type de trafic). Parois en trapèze d'une épaisseur de 1,4 mm à la base et 0,8 mm en surface, et cellules d'une profondeur de 32 mm. Cette structure « flexible » garantit la robustesse et absorbe les expansions de matériau. Robustesse maximale réalisable avec un minimum de matériau.
- Description du matériau: Version blanche translucide en polypropylène recyclable.  
Version grise recyclable en polypropylène 100 % recyclé.
- Produit écologique.
- Résistance à la compression à vide: 95 tonnes/m<sup>2</sup> (gris) et 120 tonnes/m<sup>2</sup> (blanc translucide).
- Résistance à la pression après remplissage: au moins 250 à 450 tonnes/m<sup>2</sup> (suivant le type de gravier utilisé).
- Résistant aux UV.
- Le géotextile Dupont Typar® robuste de 68 g/m<sup>2</sup> maintient parfaitement les couches de matériaux pendant et après la mise en œuvre et est parfaitement perméable. Assure une infiltration rapide des eaux de pluie et limite la prolifération des mauvaises herbes.
- Dimensions des dalles: 117,60 cm x 76,40 cm (1,11 pièce/m<sup>2</sup>).

**REF. ACO\_GARDEN\_DT\_DES\_GRAVEL\_FIX\_PRO**