



Le caniveau qui

offre de nouvelles possibilités

ACO POWERDRAIN SEAL IN

Drainage et design vont de pair



PowerDrain Seal in

Prêt pour les travaux lourds sans enrobage en béton

Le nouveau PowerDrain Seal in a spécialement été développé pour les zones à trafic lourd et intense. Il est muni d'un rebord en fonte extra-fort de 12 mm et un corps de caniveau renforcé avec une plus grande épaisseur de paroi, ce qui fait de ce caniveau le plus robuste dans sa catégorie.

Par conséquent, le revêtement en asphalte ou en pavés peut être placé directement contre le PowerDrain Seal in. Pour les applications jusqu'à la classe D 400, le PowerDrain Seal in peut donc être placé comme caniveau de type I, **sans enrobage en béton.**

Ce n'est pas seulement un avantage **esthétique**, c'est également un **gain de temps** au niveau de l'installation et **une épargne sur le coût final.**

Avec le joint d'étanchéité intégré en combinaison avec les caractéristiques du béton polyester, aucune goutte n'est perdue. Ce qui est crucial pour un **système de collecte d'eau de pluie contaminées**. L'eau de pluie est collectée et drainée rapidement et en toute sécurité avec une protection maximale pour la nappe phréatique.

En tant qu'entrepreneur, vous pouvez démarrer les travaux en toute confiance et dormir sur vos deux oreilles.



Un drainage robuste peut aussi être beau

- PowerDrain Seal in appartient au groupe Drain „Heavy Duty“ - Trafic lourd.
- Haute résistance chimique
- Un gain de temps et une épargne sur le coût grâce à une installation facile
- Esthétique
- Fiable grâce à la technologie Seal in
- Durable et respectueux de la nature
- Recyclable



Le caniveau qui offre de nouvelles possibilités !

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 1433
- Rebord en fonte de 12 mm
- Paroi solide jusqu'à une classe de résistance de cl. F 900
- Auto-curage grâce à la section en V
- Large gamme de grilles
- Pas d'infiltration d'eau ou d'autres liquides
- Disponible en largeurs de 10, 15 et 20 cm.


Lieu d'application

Surtout les zones à trafic lourd :


- Zones industrielles
- Centres logistiques
- Les espaces publics : rues commerçantes et places

Exemples de pose (pour applications jusqu'à cl. D400)

Asphalte

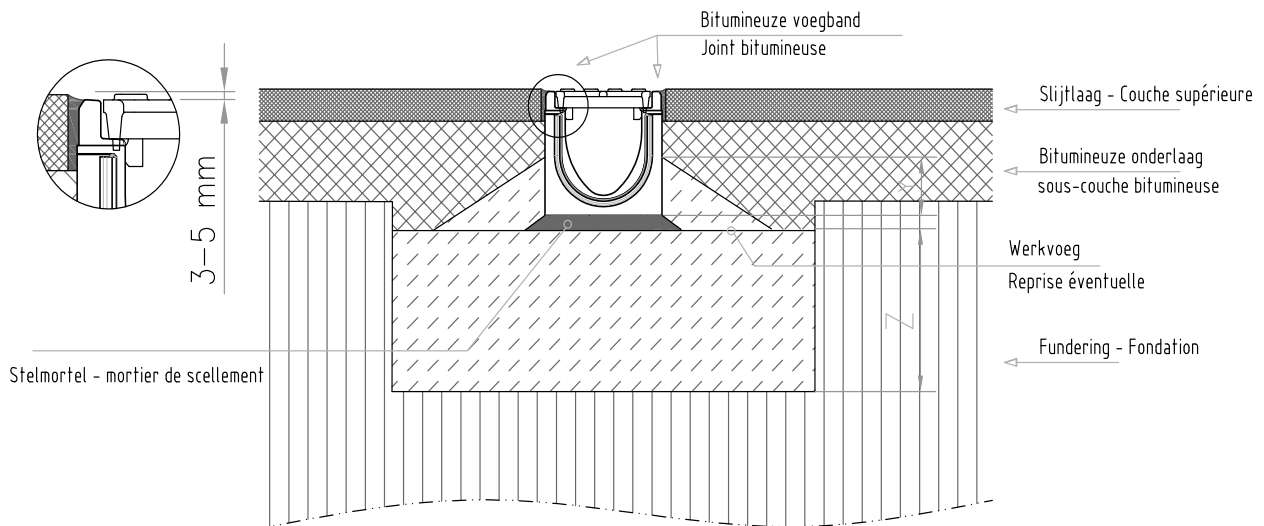

Clinkers

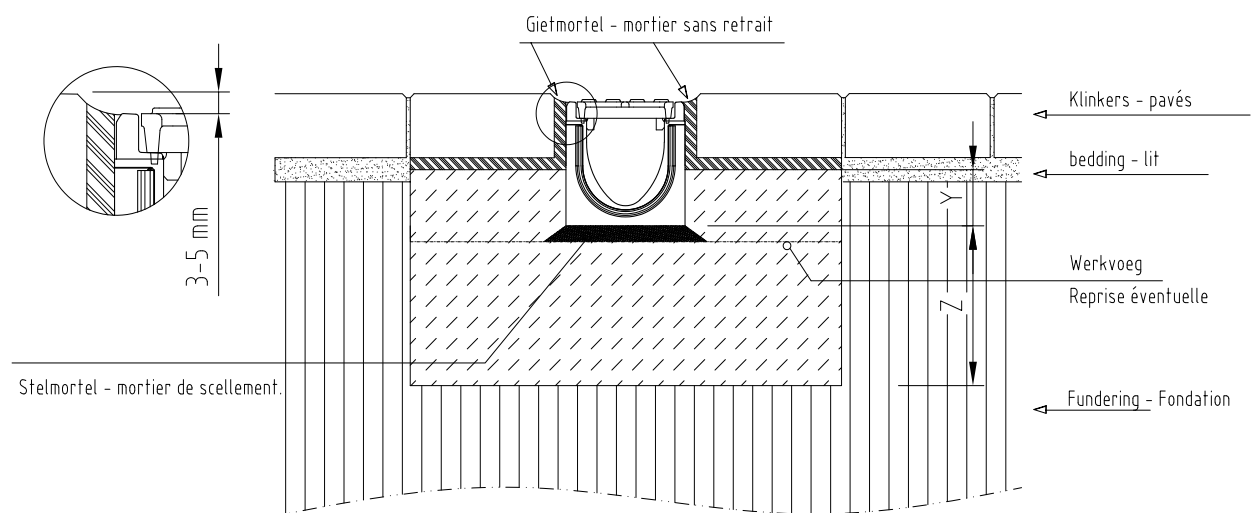

Contactez-nous pour de suggestions de pose supplémentaires.

Plus d'info sur www.aco.be



ACO

Preenakker 6
1785 Merchtem
tél. 052 38 17 70

info@aco.be
www.aco.be

**ACO. creating
the future of drainage**

