DESSIN TECHNIQUE

ShowerDrain B

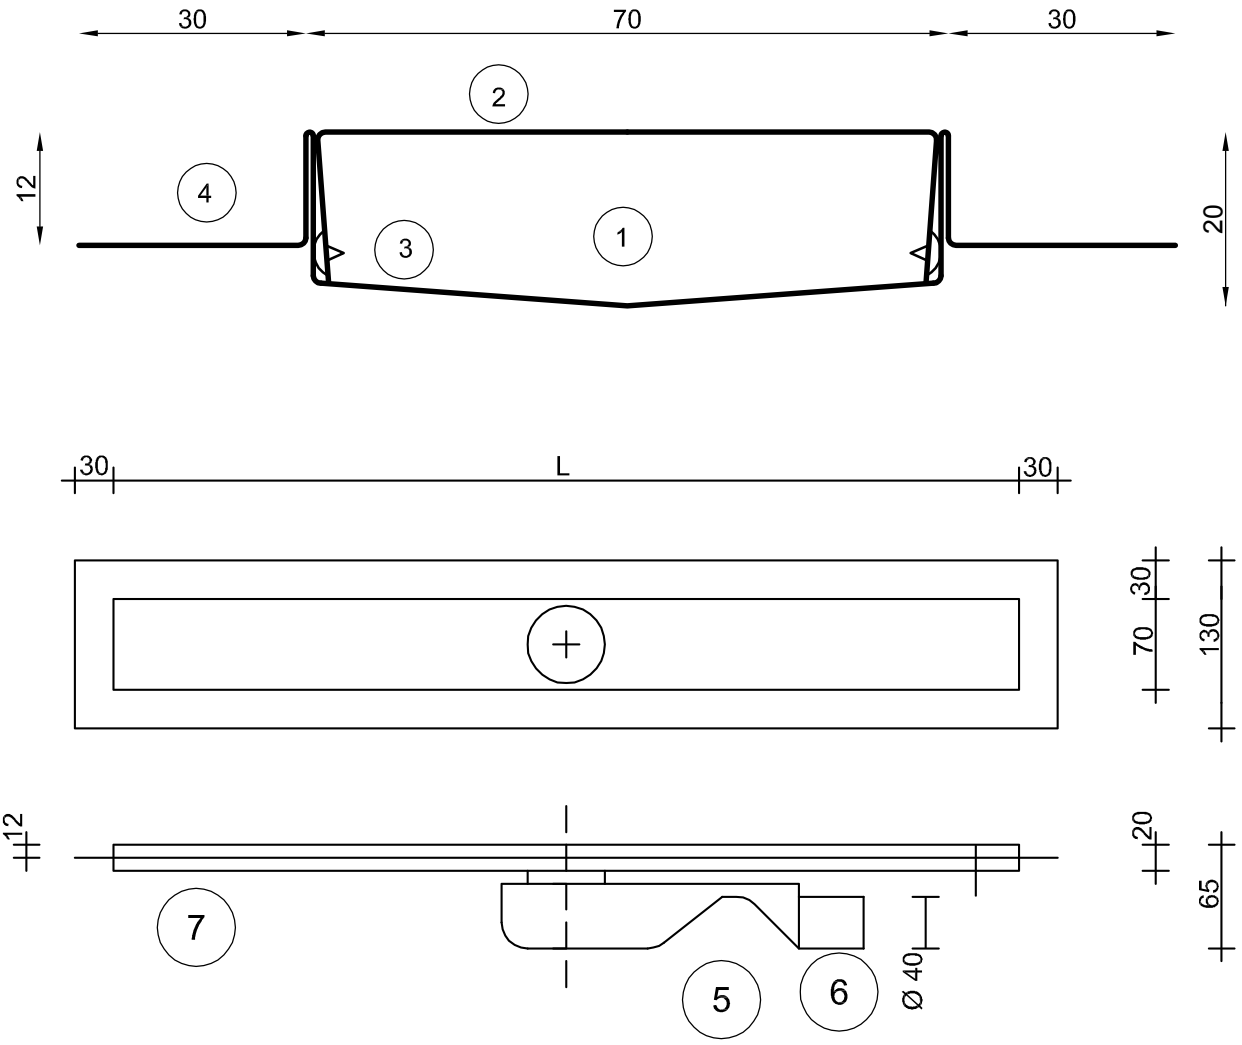

Légende
1 corps du caniveau
2 grille
3 ergot en caoutchouc comme fixation de la grille
4 cadre d'encollage avec membrane d'étanchéité collée
5 siphon inspectable à 360°, synthétique
6 sortie mâle ø 40 mm
7 pettes d'ancrage et raccord pour mise à la terre

le corps d'avaloir est orientabe à 360° par rapport au caniveau

Longueur
☐ 685 mm
☐ 785 mm
☐ 885 mm
☐ 985 mm

Grilles
☐ classic

débit :
Q: 0,50 l/s; conform EN 1253

inox - AISI304

s.a. ACO Passavant n.v., Preenakker 8, 1785 Merchtem, Tel. 052 38 17 70, Fax. 052 38 17 71, **www.aco.be**, **info@aco.be**